FICHA TÉCNICA

# ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS N.C. SERIE 86

CEME



## DESCRIPCIÓN

Válvula de 2 vías equipada con solenoide que, mediante activación eléctrica, permite la apertura o el cierre del paso del fluido. La versión estándar se suministra en posición normalmente cerrada 24 VCC (NC).


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Presión mínima de trabajo: 0,3 bar.
- Presión máxima de trabajo (AC y DC): 10 bar.
- Cuerpo: Latón.
- Vástago y partes internas: Acero inoxidable.
- Temperatura ambiente máxima: 80 °C.
- Válvula suministrada con posición de montaje.
- Partes en contacto con el fluido: NBR.
- Resistente a la corrosión.
- Válvula unidireccional.
- Temperatura máxima fluido: 90 °C.
- Conector tripolar UNI ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65.
- Versiones especiales: Con dispositivo de golpe de ariete, con anulación manual, con diafragma reforzado para uso de alta presión y aplicaciones de alta frecuencia, o con homologación KTW.

| | | | Potencia En espera | Potencia Continua |
|---|---|---|---|---|
| V ~ | 12 24 48 110 230 400 | 50 60 Hz | 11 VA | 24 VA |
| V = | 12 24 48 110 | | 16W | |


## DIMENSIONES Y COMPONENTES

| Tubo | KV | Dimensiones (mm) | | | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada -> Salida | m³/h | A | B | D | kg |
| 3/8" BSP | 1,86 | 61 | 89 | 77 | 0,54 |
| 1/2" BSP | 2,10 | 61 | 89 | 77 | 0,50 |
| 3/4" BSP | 5,70 | 87 | 101 | 84 | 0,80 |
| 1" BSP | 9,60 | 100 | 106 | 86 | 1,10 |
| 1 1/4" BSP | 22,00 | 131 | 122 | 95 | 2,50 |
| 1 1/2" BSP | 27,00 | 146 | 128 | 98 | 3,00 |
| 2" BSP | 35,00 | 174 | 145 | 108 | 4,60 |



BOBINA TIPO B6

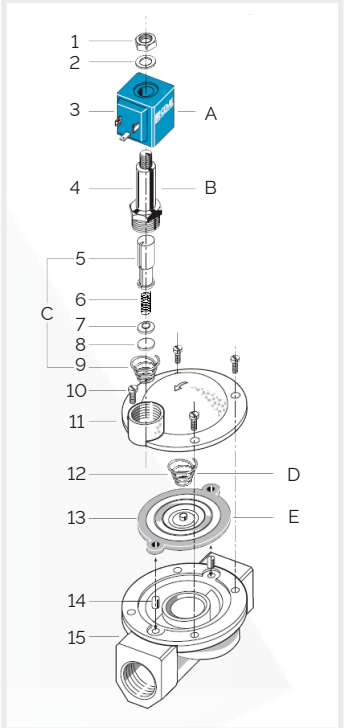


| Nº | Componente |
|---|---|
| 1 | Tuerca de bloqueo |
| 2 | Arandela |
| 3 - A | Bobina |
| 4 - B | Vástago |
| 5 -C | Émbolo |
| 6 - C | Muelle |
| 7 - C | Soporte |
| 8 - C | Sello |
| 9 - C | Muelle |
| 10 | Tornillo |
| 11 | Parte superior del cuerpo |
| 12 - D | Muelle |
| 13 - E | Diafragma |
| 14 | Perno |
| 15 | Parte inferior del cuerpo |

Los componentes identificados mediante letras pueden suministrarse como repuestos.

*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*

REF: VN402_062026_REV0