
FIJADOR A TUBO PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL M10/M12






- Recibe varilla roscada M10 o M12 (1/2").
- La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas.
- Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas.
- Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo.
- Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio.
- La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección.
- Material: Acero.
- Acabado: Electrogalvanizado.

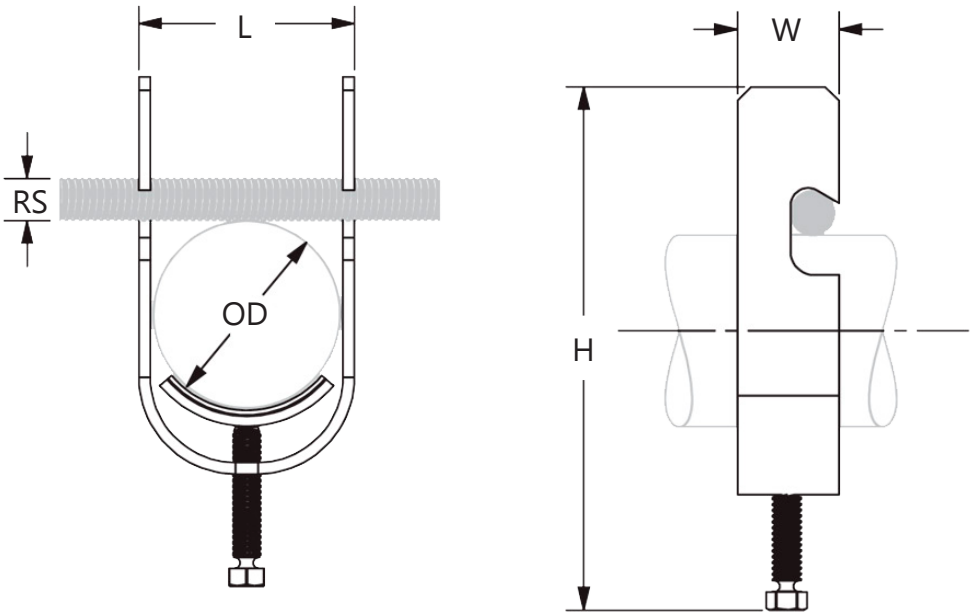

Nº de pieza	Nº de artículo	Diámetro del tubo	DN	Diámetro exterior OD	Tamaño de la varilla RS	Altura H	Longitud L	Ancho W
						mm	mm	mm
CSBBRP0100EG	404477	1″	25	33,4 mm	M10, M12	169,4	41,4	22,2
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4″	32	42,2 mm	M10, M12	192,0	50,0	22,2
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2″	40	48,3 mm	M10, M12	208,4	56,1	22,2
CSBBRP0200EG	404480	2″	50	60,3 mm	M10, M12	240,0	68,3	22,2

ADVERTENCIA

y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.