FIJADOR A VIGA TIPO “JOIST”









- Puede instalarse en vigas tipo joist o vigas en I.
- El sujetador de resorte al pulgar facilita el posicionamiento.
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes.
- No requiere ensamble.
- Sin piezas sueltas.
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes.
- Requisitos de las reuniones CEN/TS 17551:2021 para apoyar sísmico del sacudimiento.
- Material: Hierro colado.
- Acabado: Electrozincado.






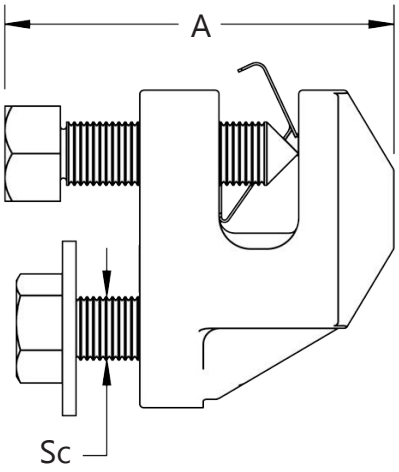

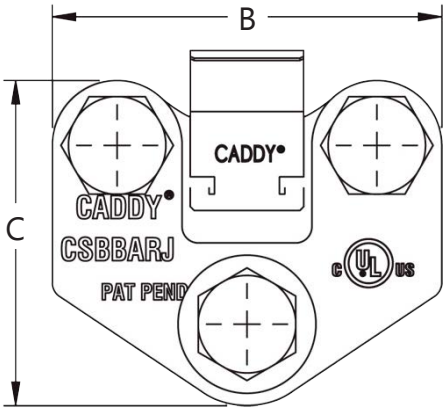

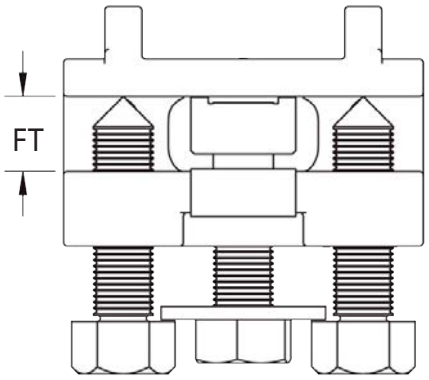

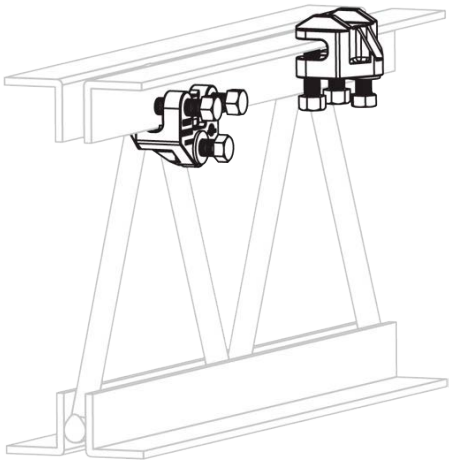Nº de pieza	Nº de artículo	Espesor de la viga FT	Diámetro del tornillo Sc	A	B	C
				mm	mm	mm
CSBBARJEG	404354	6,4 - 12,7 mm	1/2"	50,8	76,2	63,5

ADVERTENCIA

y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.