FICHA TÉCNICA

FILTRO EN “Y” ROSCADO HH PN16

DESCRIPCIÓN

Filtro diseñado para retener partículas sólidas, incrustaciones y otros contaminantes presentes en el flujo de agua, evitando daños y obstrucciones en equipos.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar (232 psi).
- Rosca: ISO 228/1.
- Cuerpo: Latón.
- Malla: Acero inoxidable AISI 304.
- Junta: EPDM.

DIMENSIONES

DN	L	H	H1	Agujero	Kv
“	mm	mm	mm	mm	
1/2”	56	53	40	1,1 x 0,5	4,2
3/4”	66	62	46	1,3 x 0,6	7,7
1”	74	72	52	1,3 x 0,6	9,8
1 1/4”	96	89	65	1,5 x 0,7	15,2
1 1/2”	104	99	72	1,5 x 0,7	23,2
2”	125	125	91	1,5 x 0,7	34,6
2 1/2”	146	148	107	3,8 x 1,4	75,0
3”	170	171	123	3,8 x 1,4	90,0
4”	210	214	152	3,8 x 1,4	143,0

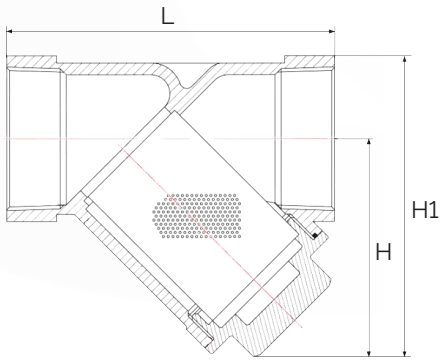

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: VFY_062026_REV0