HOJA TÉCNICA / *TECHNICAL DATA SHEET*





- **UTILIZACIÓN:**

  Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente y aire comprimido.

- **LÍMITES TÉCNICOS:**

  Presión Max a 90ºC: 8 bar.
  Presión Max a 20ºC: 15 bar.
  Temperatura de trabajo: -20ºC hasta 100ºC.
  Presión nominal: PN 16 bar (250 PSI).

- **CARACTERÍSTICAS:**

  Roscas según ISO 228/1
  Válvula de paso reducido
  Cuerpo de Latón
  Asientos de la bola en PTFE

- ***USE:***

  Guaranteed for the use of cold and hot water, and pressured air.

- ***TECHNICAL LIMITS:***

  80ºC Max Pressure: 8 bar.
  20ºC Max Pressure: 15 bar.
  WorkingTemperature: -20ºC to 100ºC.
  Nominal pressure: PN 16 bar (250 PSI).

- ***FEATURES:***

  Threads according to ISO 228/1
  Reduced bore valve
  Brass body
  PTFE seat ball

REF: VE_012021_REV0


Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4109

Válvula esfera mini PN16 HH mando metálico
Mini ball valve PN16 FF metal handle



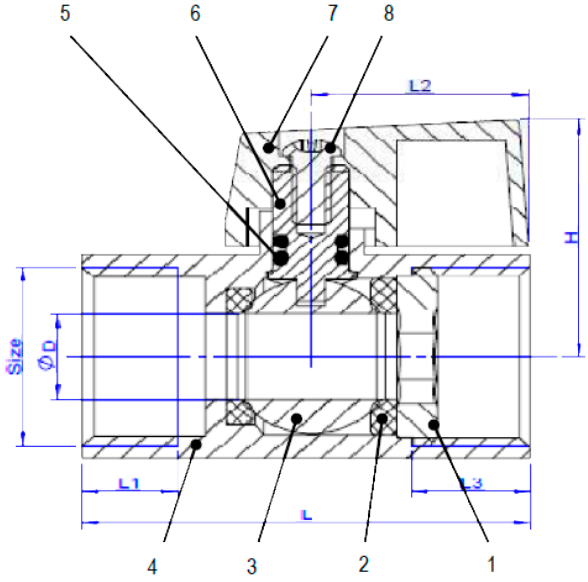

CÓDIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	DN	Ud caja *Box unit*	L	L1	L2	L3	H	PN	PESO (g) *WEIGHT (g)*
4109-008	1/4"	8	24	40	8,5	22,8	11,5	27	16	76
4109-010	3/8"	8	24	40	8,5	22,8	12,5	27	16	85
4109-015	1/2"	10	18	47	11,5	22,8	12,5	28,5	16	116

Dimensiones en milímetros / *All dimensions in milimeters*

Nº	Nombre *Name*	Material	Calidad *Quality*
1	Tuerca bloqueo / *Locking nut*	Latón / *Brass*	MS58
2	Asiento / *Seat*	PTFE	PTFE
3	Bola / *Ball*	Latón / *Brass*	MS58
4	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*	CW617N
5	Junta / *O-ring*	NBR	NBR
6	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*	MS58
7	Maneta / *Handle*	Aleación Aluminio (rojo) / *Aluminium alloy (red)*	
8	Tornillo / *Screw*	Acero / *Steel*	Q235


Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4110

Válvula esfera mini PN16 MH mando metálico
Mini ball valve PN16 MF metal handle



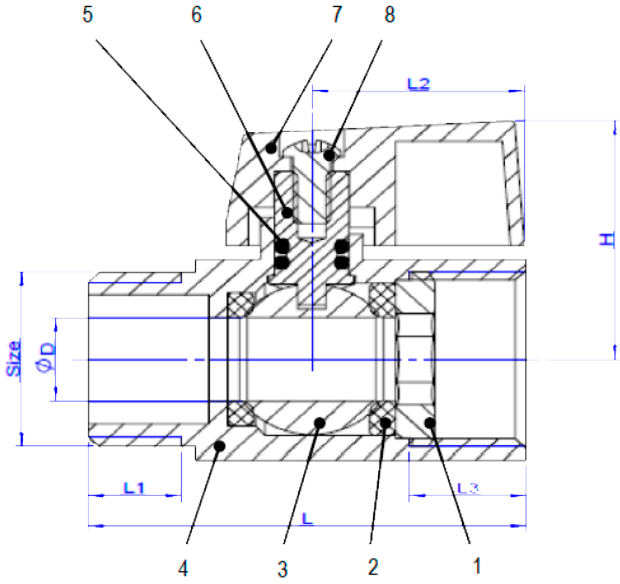

CÓDIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*	DN	Ud caja *Box unit*	L	L1	L2	L3	H	PN	PESO (g) *WEIGHT (g)*
4110-008	1/4"	8	24	40	8,5	22,8	11,5	27	16	75
4110-010	3/8"	8	24	40	8,5	22,8	11,5	27	16	70
4110-015	1/2"	10	18	47	9,5	22,8	12,5	28,5	16	109
4110-020	3/4"	14,5	13	49	11	22,8	13,5	31,5	16	156

Dimensiones en milímetros / *All dimensions in milimeters*

Nº	Nombre *Name*	Material	Calidad *Quality*
1	Tuerca bloqueo / *Locking nut*	Latón / *Brass*	MS58
2	Asiento / *Seat*	PTFE	PTFE
3	Bola / *Ball*	Latón / *Brass*	MS58
4	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*	CW617N
5	Junta / *O-ring*	NBR	NBR
6	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*	MS58
7	Maneta / *Handle*	Aleación Aluminio (rojo) / *Aluminium alloy (red)*	
8	Tornillo / *Screw*	Acero / *Steel*	Q235

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.