FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CODO 90º ROSCA HEMBRA ESCUADRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



El codo 90º rosca hembra escuadra para prensar está diseñado para modificar la dirección de la tubería en un ángulo de 90º y unir un accesorio roscado.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Unidades caja
CI27CH15X120	15 x 1/2"	53	36	10
CI27CH15X340	15 x 3/4"	58	37	10
CI27CH18X120	18 x 1/2"	53	36	10
CI27CH18X340	18 x 3/4"	60	37	10
CI27CH22X120	22 x 1/2"	37	33	10
CI27CH22X340	22 x 3/4"	61	48	10
CI27CH28X120	28 x 1/2"	39	33	5
CI27CH28X100	28 x 1"	57	30	5
CI27CH35X114	35 x 1 1/4"	72	63	5
CI26CH42X112	42 x 1 1/2"	80	51	2
CI26CH54X200	54 x 2"	92	66	2

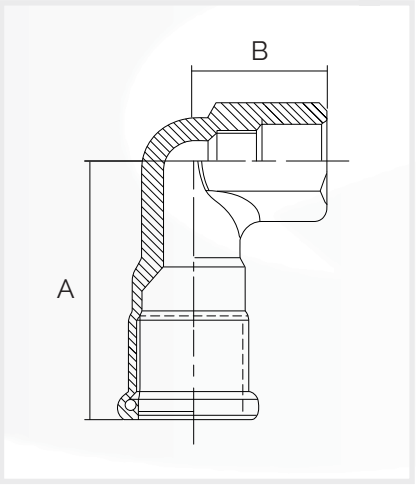

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

EF: CICH_052026_REV0