FICHA TÉCNICA

PERFIL M

COMPENSADOR DE DILATACIÓN PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



El compensador de dilatación para prensar está diseñado para absorber las variaciones dimensionales producidas por la expansión y contracción térmica de las tuberías, reduciendo esfuerzos mecánicos, vibraciones y tensiones en la instalación.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	Unidades caja
CI27CD150000	15 mm	139	71	10
CI27CD180000	18 mm	143	74	10
CI27CD220000	22 mm	139	68	10
CI27CD280000	28 mm	150	73	5
CI27CD350000	35 mm	177	90	4
CI26CD420000	42 mm	202	107	2
CI26CD540000	54 mm	221	113	2

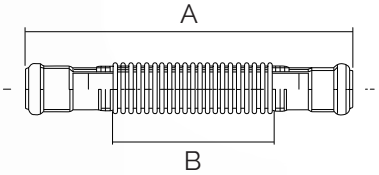

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CICD_052026_REV0