FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CURVA 45º HM
PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



La curva 45º HM para prensar está diseñada para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 45º con conexiones diferentes en cada extremo.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting hembra.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	H (mm)	Unidades caja
CI27C45HM150	15 mm	32	36	10
CI27C45HM180	18 mm	36	41	10
CI27C45HM220	22 mm	42	47	10
CI27C45HM280	28 mm	48	53	10
CI27C45HM350	35 mm	53	79	5
CI26C45HM420	42 mm	63	97	5
CI26C45HM540	54 mm	76	125	5
CI26C45HM760	76,1 mm	123	188	1
CI26C45HM880	88,9 mm	139	225	1
CI26C45HM108	108 mm	164	275	1

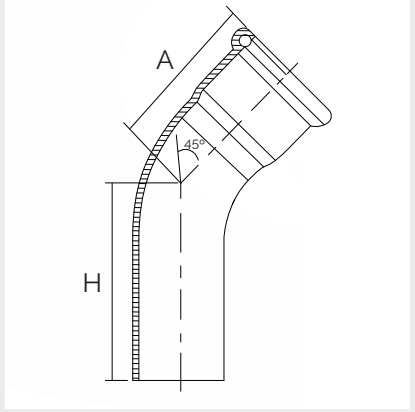

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CIC45HM_052026_REV0