FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CURVA DESVIACIÓN CISNE PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

La curva de desviación cisne para prensar está diseñada para desviar o reconducir el flujo.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	E (mm)	R (mm)	Unidades caja
CI27CC150000	15 mm	140	70	30	35	1
CI27CC180000	18 mm	140	80	50	40	1
CI27CC220000	22 mm	140	80	50	40	1
CI27CC280000	28 mm	150	102	60	51	1

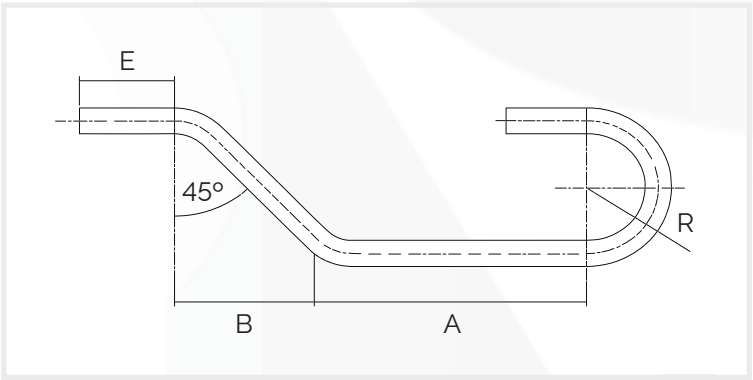

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.