FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CURVA ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO AL CARBONO

CARACTERÍSTICAS



La curva rosca hembra para prensar está diseñada para cambiar la dirección del flujo 90º y, al mismo tiempo, conectar una tubería a un componente con rosca macho.

Fabricada en acero al carbono con recubrimiento.


Junta tórica de cierre en EPDM en extremo pressfitting.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.
- Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450450	15 x 1/2"	41	0,07	10
CIAC07450452	18 x 1/2"	45	0,08	10
CIAC07450453	22 x 1/2"	-	-	10
CIAC07450455	22 x 3/4"	49	0,12	5
CIAC07450460	28 x 1"	68	0,22	5

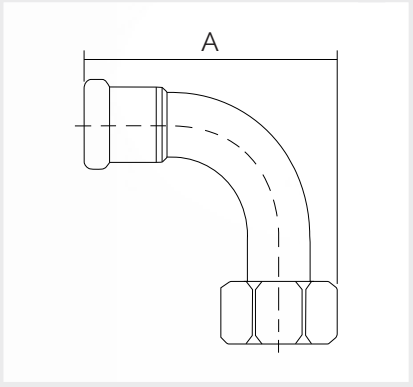

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.