EMBELLECEDOR EMPOTRADO 2 PIEZAS



Los embellecedores empotrados están pensados para su instalación en falsos techos con ciertos sprinklers de pared colgantes o montantes. El ajuste proporcionado por estos embellecedores reduce la precisión con la que se deben cortar las tuberías fijas a los sprinklers, al tiempo que proporcionan una instalación decorativa de sprinklers empotrados.

Cada embellecedor de dos piezas proporciona los ajustes totales desde la posición a ras:

Estilo	Tamaño rosca	Ajuste total (mm)
10	1/2"	19,1
40	3/4"	19,1

Nota: los embellecedores empotrados deben instalarse y conservarse tal como se indica en este documento, de conformidad con las normas aplicables de la NFPA, y las normas de cualquier otra autoridad jurisdiccional. El incumplimiento de este requisito puede perjudicar el funcionamiento de los dispositivos.

El propietario es responsable de mantener su sistema de protección contra incendios y sus dispositivos en buen estado de funcionamiento. En caso de duda, póngase en contacto con el instalador o fabricante del sprinkler.

DATOS TÉCNICOS

Homologaciones:
La información de homologación, tal y como es aplicable, se detalla en las fichas técnicas individuales de cada sprinkler que incluyen datos de la instalación empotrada.

Materiales y acabados:
Acero al carbono cromado o blanco. Disponible en negro bajo pedido.

Figura 1 - Estilo 10: 1/2" NPT con ajuste de 19,1mm.


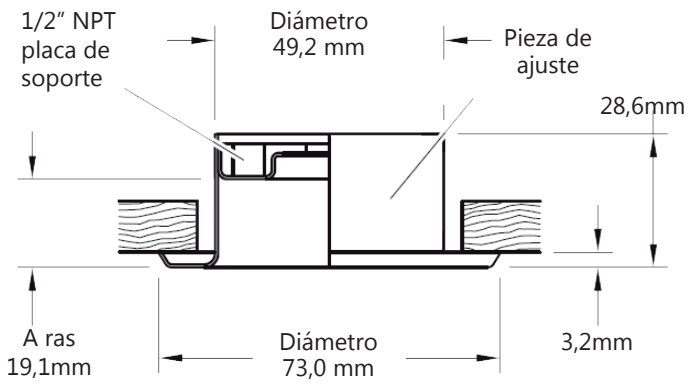


Figura 2 - Estilo 40: 3/4" NPT con ajuste de 19,1mm.

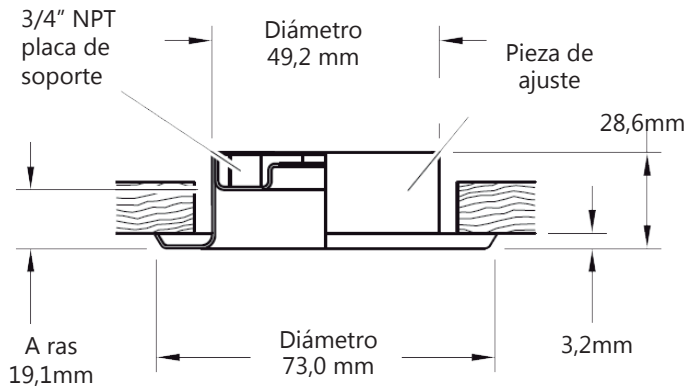

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La información de instalación, tal y como es aplicable, de los embellecedores empotrados se detalla en las fichas técnicas de cada sprinkler.

La ausencia del embellecedor que se usa para tapar el agujero alrededor del sprinkler, puede retardar la activación del sprinkler en caso de incendio.

El propietario es responsable de la inspección, comprobación y mantenimiento de su sistema y de los dispositivos contra incendios en conformidad con este documento y con las normas aplicables. Ante cualquier duda, se debe consultar al instalador o al fabricante del producto.

Se recomienda que los sistemas de sprinklers automáticos sean inspeccionados, comprobados y mantenidos por un servicio cualificado de inspección de acuerdo con reglamentos locales o nacionales.