FIJADOR A ESTRUCTURA UNIVERSAL












- Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de viga en I, viga tipo joist, madera o concreto.
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes.
- Usar para aplicaciones de refuerzo sismorresistente lateral y longitudinal.
- Funciona con tubos de soporte de 25 mm a 50 mm (1" a 2 ") y soportes de acero de ángulo de 6mm (1/4") para reducir el inventario.
- El perno central no requiere ajuste.
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes.
- Cumple con los requisitos del CEN/TS 17551:2021 para el arriostramiento de prensa antisísmico.
- Material: Hierro colado.
- Acabado: Electrozincado.

REF: CPMA_112022_REV1

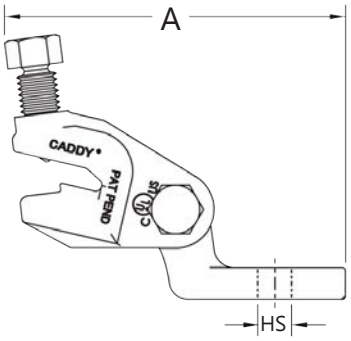



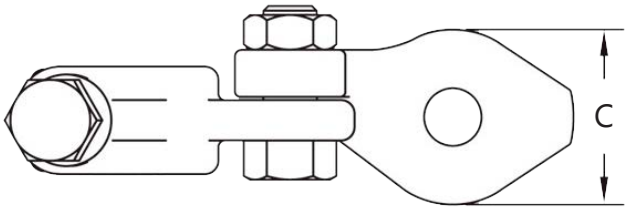

Nº de pieza	Nº de artículo	Tamaño del orificio HS	A	B	C
			mm	mm	mm
CSBUNIV050EG	404407	14 mm	133,4	101,6	41,4
CSBUNIV075EG	404409	21 mm	133,4	101,6	41,4

ADVERTENCIA

y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.