
FICHA TÉCNICA

PERFIL M

RACOR 3 PIEZAS ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO AL CARBONO

CARACTERÍSTICAS



El racor 3 piezas rosca hembra para prensar está diseñado para permitir el desmontaje fácil de una unión roscada sin manipular las tuberías, ideal para mantenimiento o conexiones temporales.

Este racor consta de 3 piezas, un extremo pressfitting (conexión permanente al tubo), tuerca de unión (permite el montaje/desmontaje) y la rosca hembra.

Fabricado en acero al carbono con recubrimiento.

Junta tórica de cierre en EPDM en extremo pressfitting.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07451700	15 x 1/2"	73	0,140	10
CIAC07451710	18 x 1/2"	59	0,120	10
CIAC07451720	22 x 3/4"	63	0,184	10
CIAC07451725	22 x 1"	67	0,214	10
CIAC07451730	28 x 1"	71	0,376	5
CIAC07451735	35 x 1 1/4"	77	0,470	5
CIAC07451740	42 x 1 1/2"	82	0,516	2
CIAC07451745	54 x 2"	94	0,948	2

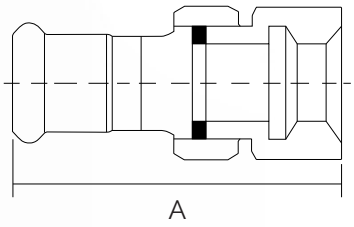

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CIAC074517_042026_REV0