
FICHA TÉCNICA

PERFIL M

RACOR 3 PIEZAS ROSCA HEMBRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



El racor 3 piezas rosca hembra para prensar está diseñado para permitir el desmontaje fácil de una unión roscada sin manipular las tuberías, ideal para mantenimiento o conexiones temporales.

Este racor consta de 3 piezas, un extremo pressfitting (conexión permanente al tubo), tuerca de unión (permite el montaje/desmontaje) y la rosca hembra.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Unidades caja
CI27RTH15X12	15 x 1/2"	71	2
CI27RTH15X34	15 x 3/4"	-	-
CI27RTH18X12	18 x 1/2"	72	2
CI27RTH22X34	22 x 3/4"	76	2
CI27RTH28X10	28 x 1"	83	2
CI27RTH35114	35 x 1 1/4"	93	2
CI26RTH42112	42 x 1 1/2"	93	2
CI26RTH54X20	54 x 2"	111	2

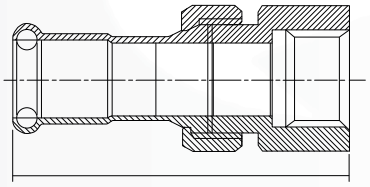

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

F: CIRTH_052026_REVO