FICHA TÉCNICA

ABARCÓN SOBREDIMENSIONADO +50 mm

DESCRIPCIÓN



Los abarcones se utilizan para el soporte y guiado de tuberías, tanto horizontales como verticales, así como para soporte de punto fijo o soporte guía.

Para la utilización como soporte guiado, se necesitarían 4 tuercas hexagonales (se suministran 2) para fijar tanto las de la parte superior como la inferior en el perfil correspondiente, de manera que la tubería pueda deslizarse libremente.


Para el uso como punto fijo, el abarcón ejercerá una fuerza de presión sobre la tubería, la cual no debe superar ni la carga máxima admisible de las conexiones de la estructura ni la carga admisible a flexión del propio abarcón.

Fabricado en acero al carbono zincado.

Se suministra con 2 tuercas DIN 934 y 2 arandelas DIN 127 Grover.

DIMENSIONES

Tamaño nominal	Ø Ext Tubería	B Altura total	C Entre ejes	E Longitud rosca	R
	mm	mm	mm	mm	Métrica
1/2”	22	92	28	65	M6
3/4”	28	100	34	65	M6
1”	35	112	41	70	M6
1 1/4”	43	121	49	70	M6
1 1/2”	49	130	57	70	M8
1 1/2”	49	130	60	70	M10
2”	62	141	70	70	M8
2”	62	141	73	70	M10
2 1/2”	75	168	85	80	M10
3”	91	181	101	80	M10
4”	117	205	127	80	M10
5”	144	236	154	80	M10
6”	171	263	181	80	M10
8”	222	314	232	80	M10
10”	276	368	286	80	M10
12”	327	428	339	80	M14

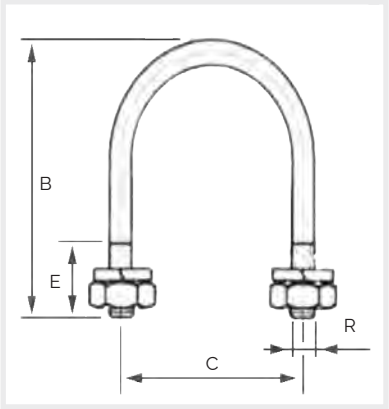

Otras métricas consular.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CP599+50_102025_REV1