
ABRAZADERA SENCILLA ZINCADA CON GOMA M8/M10

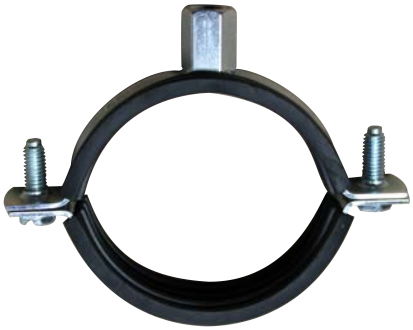

- Fabricada en acero zincado.
- Goma EPDM para aislamiento e insonorización DIN 4109.
- Tornillos laterales M6 imperdibles mediante juntas de PVC y de triple accionamiento, hexagonal, plano y philips.
- Tuerca doble rosca M8 + M10 soldada.
- Temperaturas máximas de trabajo -30º / 110º.
- Para la fijación de tubos pesados de cobre, PVC y acero.

Abrazadera reforzada	Materia prima	Espesor	Ancho	Tuerca	Tornillos	Goma	Temperatura	Acabado	Carga máxima recomendada	Carga de ruptura (KN)
18 a 273mm	Acero	Hasta 110 (1,8 - 2 mm) >110 (2,3 - 2,5 mm)	20 mm	Doble rosca M8 + M10	Tornillo lateral M6 + arandelas anti-pérdida	EPDM	-30º / +110º	Zincado	200 kg	5.90

Ø Tubería	Rango
3/8" (18 mm)	15 - 19 mm
1/2" (22 mm)	20 - 25 mm
3/4" (28 mm)	26 - 30 mm
1" (33.7 mm)	32 - 36 mm
1 1/4" (42.4 mm)	38 - 43 mm
1 1/2" (48.3 mm)	47 - 51 mm
2" (60,3 mm)	60 - 64 mm
2 1/2" (76.1 mm)	74 - 79 mm
3" (88,9 mm)	87 - 92 mm
4" (114,3 mm)	113 - 118 mm
5" (139.7 mm)	138 - 143 mm
6" (168.3 mm)	165 - 175 mm
8" (219.1 mm)	218 - 224 mm