FICHA TÉCNICA

CÁMARA DE RETARDO RC-16

DESCRIPCIÓN

La cámara de retardo de un puesto de control es necesaria en instalaciones que estén sujetas a variaciones de presión, para ayudar a prevenir falsas alarmas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Presión de prueba: 41 bar (600 psi).
- Entrada: 1/2" NPT.
- Salida: 3/4" NPT.
- Listado UL.
- Interior y exterior con revestimiento de epoxy adherido por fusión según el estándar AWWA C550.
- Aprobado FM-CE si se instala con el puesto de control modelo F1511/F1512/F1522 (weflo).

MATERIALES Y DIMENSIONES

TABLA 1: Componentes y materiales

Nº	Componente	Material
1	Machón	Hierro maleable
2	Tuerca unión	Hierro maleable
3	Orificio de entrada	Latón
4	Cámara de retardo	Hierro fundido
5	Filtro en Te	Hierro maleable
6	Orificio de salida	Latón
7	Machón reducido	Hierro maleable

FIGURA 1: Dimensiones y componentes

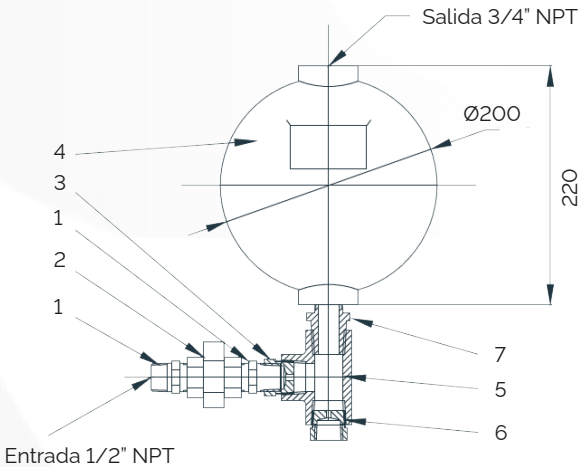

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo RC-16.

REF: VHW32335_092025_REV0