

CARRIL DE 41 x 41 GALVANIZADO



FICHA TÉCNICA

- Carril formado en frío.
- Canales strut para aplicaciones pesadas.
- Para sujetar unidades individuales o para construir eficientemente rutas de tubos.

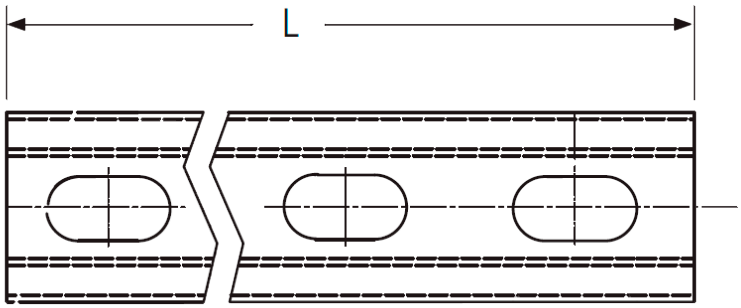



Nº de pieza	Nº de artículo	Longitud L	Altura H	Ancho W	Espesor T	A	Certificaciones
Material: Acero - Acabado: Galvanizado en caliente							
A15L3000HD	317241	3000 mm	41 mm	41 mm	1.5 mm	22.3 mm	ITB
A25H3000HD	310339	3000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	ITB
A15L6000HD	317251	6000 mm	41 mm	41 mm	1.5 mm	22.3 mm	ITB
A25H6000HD	310358	6000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	ITB

Nº de pieza	Nº de artículo	Longitud L	Altura H	Ancho W	Espesor T	A	Certificaciones
Material: Acero - Acabado: Pregalvanizado							
A15L2000PG	317096	2000 mm	41 mm	41 mm	1.5 mm	22.3 mm	ITB
A20L2000PG	310293	2000 mm	41 mm	41 mm	2.0 mm	22.3 mm	ITB
A25H2000PG	385505	2000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	ITB
A15L3000PG	317099	3000 mm	41 mm	41 mm	1.5 mm	22.3 mm	ITB
A20L3000PG	310303	3000 mm	41 mm	41 mm	2.0 mm	22.3 mm	ITB
A25H3000PG	210299	3000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	ITB
A25H4000PG	310333	4000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	-
A15L6000PG	317111	6000 mm	41 mm	41 mm	1.5 mm	22.3 mm	ITB
A20L6000PG	310313	6000 mm	41 mm	41 mm	2.0 mm	22.3 mm	ITB
A25H6000PG	310311	6000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	ITB
Material: Acero inoxidable 316 (EN 1.4401)							
A25H2000S6	310322	2000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	-
A25H6000S6	310326	6000 mm	41 mm	41 mm	2.5 mm	22.3 mm	-

ADVERTENCIA - Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de

aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.