
COLGADOR PERA MODELO FCN






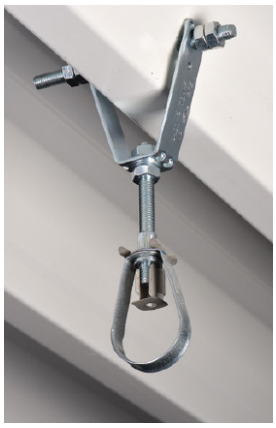

El 115 colgador pera para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.

- Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2 in a 4 in).
- La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos.
- Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento.
- Fabricado para utilizar el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA® para tuberías de rociadores contra incendios.
- Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 10) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 10).
- La capacidad de carga mínima cumple con EN 12845.

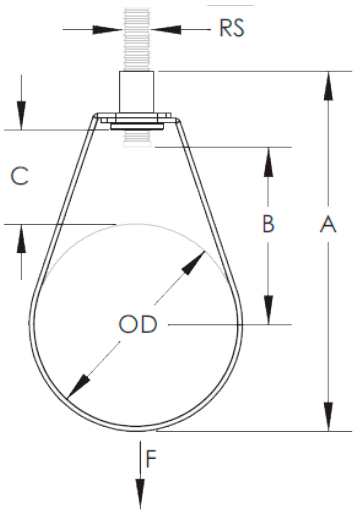

- Material: Acero.
- Acabado: Pregalvanizado.

Nº de pieza	Nº de artículo	Diámetro del tubo	DI / DN	Diámetro exterior OD	Tamaño de la varilla RS	A	B	C	Carga estática F	Certificaciones
115M0050EG	597860	1/2"	15	21.3 mm	M10	71.0 mm	28.6 mm	25.4 mm	1.335 N	cULus, ITB, VdS G416001
115M0075EG	597870	3/4"	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm	23.9 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0100EG	597880	1"	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm	24.1 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0125EG	597890	1 1/4"	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm	24.1 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0150EG	597900	1 1/2"	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm	24.1 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0200EG	597910	2"	50	60.3 mm	M10	108,6 mm	47.6 mm	23.9 mm	1.335 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0250EG	597920	2 1/2"	65	76.0 mm	M10	150,8 mm	87.3 mm	50.8 mm	2.340 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0300EG	597930	3"	80	89.0 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm	49.7 mm	2.340 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0400EG	597940	4"	100	114.0 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm	48.9 mm	2.890 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0500EG	597950	5"	125	140.0 mm	M12	232.7 mm	120.0 mm	57.1 mm	4.450 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0600EG	597960	6"	150	165.0 mm	M12	268.6 mm	160.4 mm	84.1 mm	4.450 N	cULus, FM, ITB, VdS G416001
115M0800EG	597970	8"	200	219.0 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm	73.4 mm	4.450 N	cULus, FM, ITB

FM es una marca de homologación registrada de FM Approvals LLC, LTD. UL, UR, cUR, cULus y cURus son marcas de certificaciones registradas de UL LLC. VdS es una marca registrada de VdS Schadenverhütung GmbH.
ADVERTENCIA - Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de

aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.