
MANÓMETRO PARA AGUA Y AIRE

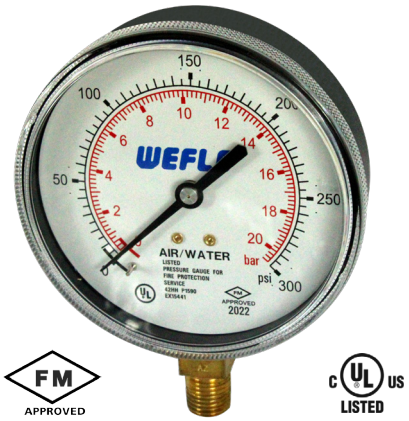

Para sistemas de sprinklers.

Adecuado para todos los medios que no obstruirán el sistema de presión ni atacarán las piezas de aleación de cobre.

Especificaciones:


- EN 837-1 & ASME B40.100.
- **Clase de precisión:** ±3/2/3% de lapso (ASME B40.100 Grado B).


Temperatura de trabajo:

- Ambiente: -40°C a 60°C.
- Fluido: máximo 60°C.

Presión de trabajo:

- 80 a 250 psi (aire).
- 300 psi (agua).





Especificaciones del material:

- Manómetro (Bourdon tube): aleación de cobre, tipo C.
- Conexión a proceso: aleación de cobre, 1/4" NPT conexión inferior.
- Mecanismo: aleación de cobre.
- Esfera: aluminio blanco con pin de paro y escalas negras y rojas.
- Aguja indicadora: ABS acabado negro.
- Caja: policarbonato negro.
- Visor: policarbonato transparente.
- Aprobaciones: listado UL (UL-393) y aprobado FM.
- Error de temperatura: error adicional cuando la temperatura cambia de 20°C. ±0,4% por cada 10°C de variación.

Tamaño	A	B	C	T	W
	mm	mm	mm	"	mm
3 1/2"	100	71	30	1/4" NPT	14

Notas: Los diseños, materiales y especificaciones mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso por el continuo desarrollo de nuestros productos.

REF: SMW300119_092022_REV0