FICHA TÉCNICA

MIRILLA TIPO DOBLE CRISTAL




DESCRIPCIÓN

Mirilla de doble cristal diseñada para la inspección visual del flujo en tuberías. Equipada con dos vidrios de seguridad que proporcionan mayor protección y fiabilidad en aplicaciones de presión y temperatura elevadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cuerpo: Fundición gris EN GJL-200.
- Cristales: Templados.
- Juntas: PTFE.
- Aleta móvil: Acero inoxidable calidad 304.
- Rosca: BSP
- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 180°C.
- Norma: EN 12156-1.

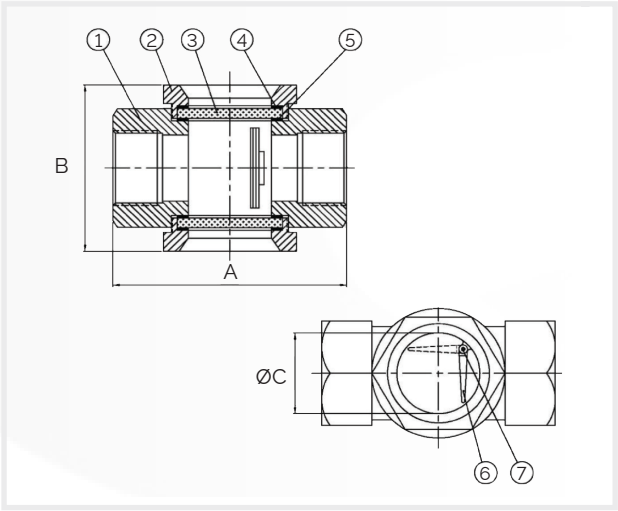

MATERIALES Y DIMENSIONES

Nº	Componente	Material
1	Cuerpo	Fundición gris GJL-200
2	Tapa	Fundición gris GJL-200
3	Cristales	Cristal templado
4	Junta tapa	PTFE
5	Junta	PTFE
6	Aleta	Acero inoxidable 304
7	Eje	Acero inoxidable 304

Tamaño	"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	mm	75	90	90	120	120	140
B	mm	70	75	83	110	110	125
C	mm	22	30	30	42	42	51
Peso	kg	0,70	1,00	1,20	2,10	2,10	3,30

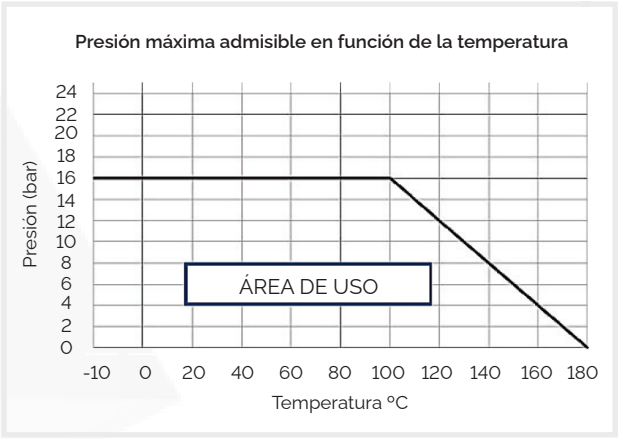

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: SZ3233_072026_REV0