

ELECTROZINCADA

FICHA TÉCNICA

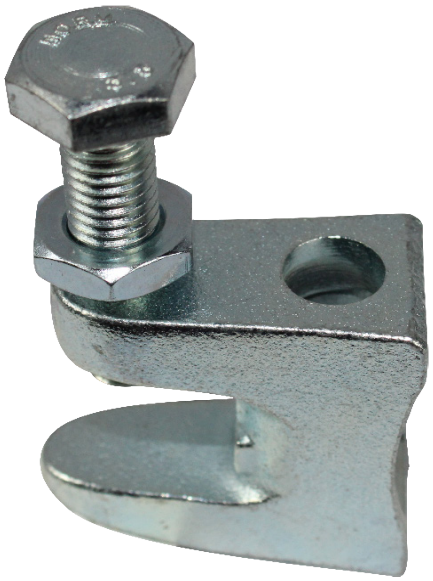

Orificio Pasante

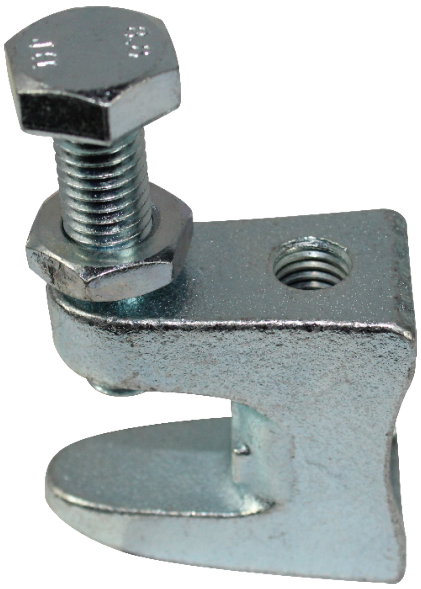

Orificio Roscado

- Mordaza de viga universal para vigas estándar.
- Material: Hierro colado.
- Acabado: Electrozincado.











MEDIDAS

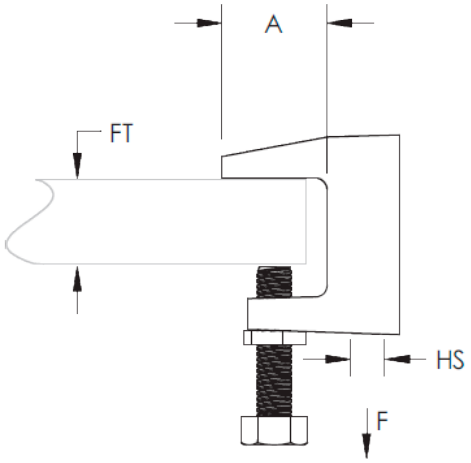

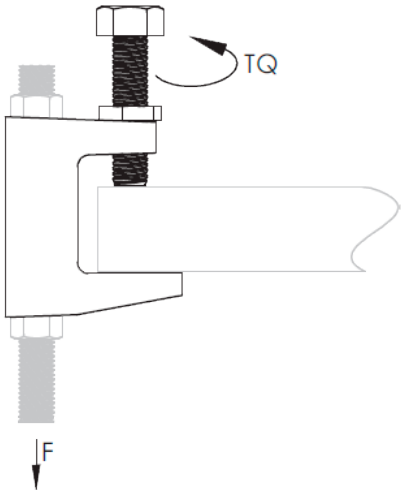

N.º de pieza	N.º de artículo	Tamaño del orificio HS	Métrica	Espesor de la viga FT	A mm	Par de Torsión TQ	F N	Certificaciones	Embalaje Estándar
Tipo de orificio: Pasante									
30009MM	389500	9	M8	18 mm máx.	21	14 N - m	1.200	ITB, VdS G4005005	100 pc
30011MM	389510	11	M10	20 mm máx.	23	14 N - m	2.500	FM, ITB, VdS G4005005	100 pc
30013MM	389520	13	M10	26 mm máx.	35	14 N - m	3.500	FM, ITB, VdS G4005005	80 pc
30017MM	389505	17	M12	28 mm máx.	30	14 N - m	5.500	FM, ITB, VdS G4005005	50 pc
Tipo de orificio: Roscado									
300M6	386805	M6		18 mm máx.	21	14 N - m	1.200	-	140 pc
300M8	386810	M8		18 mm máx.	21	14 N - m	1.200	ITB, VdS G4005005	100 pc
300M10	386820	M10		20 mm máx.	23	14 N - m	2.500	FM, ITB, VdS G4005005	100 pc
300M12	386830	M12		26 mm máx.	35	14 N - m	3.500	FM, ITB, VdS G4005005	80 pc

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

FM es una marca de homologación registrada de FM Approvals LLC, LTD. VdS es una marca registrada de VdS Schadenverhütung GmbH.

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están

las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.