PERNO TUERCA PARA CARRIL 41mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composición:**

  Las arandelas y tuercas se incluyen sueltas en el embalaje.


- **Material:**

  Cabeza: Acero clase 5.6, electrogalvanizado.
  Espárrago: Acero clase 4.6, electrogalvanizado.


- **Datos técnicos:**

TIPO	Par de apriete M_{dmax} [Nm]	Carga admisible (tracción) [kN]	Carga admisible logitudinal con carril dentado [1] [kN]	Momento flector admisible [2] [Nm]
HZ 41 M8	10,0	5,8	1,5	5,0
HZ 41 M10	18,0	9,3	2,5	10,0
HZ 41 M12	32,0	10,0	3,0	17,5
HZ 41 M16	79,0	10,0	3,0	44,5

[1] Los valores indicados son válidos cuando el punto de aplicación de la carga se encuentra cerca del carril. En caso de tener una carga longitudinal y otra trasversal al carril, la carga resultante no puede ser mayor que los valores dados.
[2] El valor del momento flector no puede ser nunca mayor que el momento torsor máximo admisible del carril.

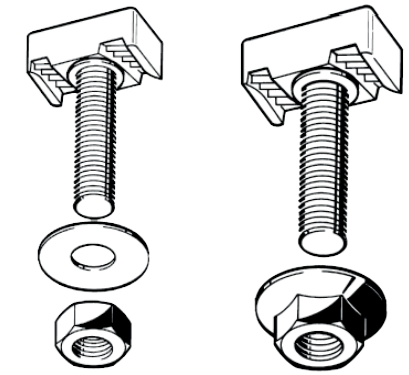

M8 a M12 *M16*

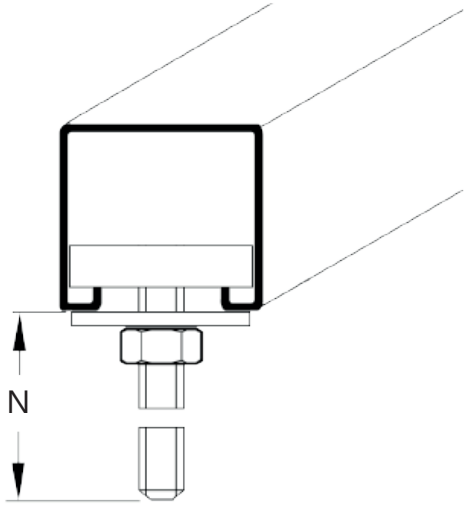

TIPO	N (Longitud de rosca) [mm]	Peso [kg]	Embalaje [unidades]
HZ 41 M 8 x 15	15	0,08	50
HZ 41 M 8 x 20	20	0,08	50
HZ 41 M 8 x 25	25	0,08	50
HZ 41 M 8 x 35	35	0,08	50
HZ 41 M 8 x 55	55	0,08	50
HZ 41 M 8 x 75	75	0,09	50
HZ 41 M 8 x 95	95	0,10	50
HZ 41 M 10 x 15	15	0,09	50
HZ 41 M 10 x 20	20	0,09	50
HZ 41 M 10 x 25	25	0,09	50
HZ 41 M 10 x 35	35	0,09	50
HZ 41 M 10 x 55	55	0,10	50
HZ 41 M 10 x 75	75	0,11	50
HZ 41 M 10 x 95	95	0,12	50
HZ 41 M 12 x 20	20	0,12	50
HZ 41 M 12 x 25	25	0,13	50
HZ 41 M 12 x 35	35	0,14	50
HZ 41 M 12 x 55	55	0,15	50
HZ 41 M 12 x 75	75	0,16	50
HZ 41 M 12 x 95	95	0,18	50
HZ 41 M 16 x 25	25	0,15	50
HZ 41 M 16 x 35	35	0,17	50
HZ 41 M 16 x 55	55	0,19	50
HZ 41 M 16 x 75	75	0,22	50
HZ 41 M 16 x 95	95	0,24	50