
REDUCCIONES EXCÉNTRICAS

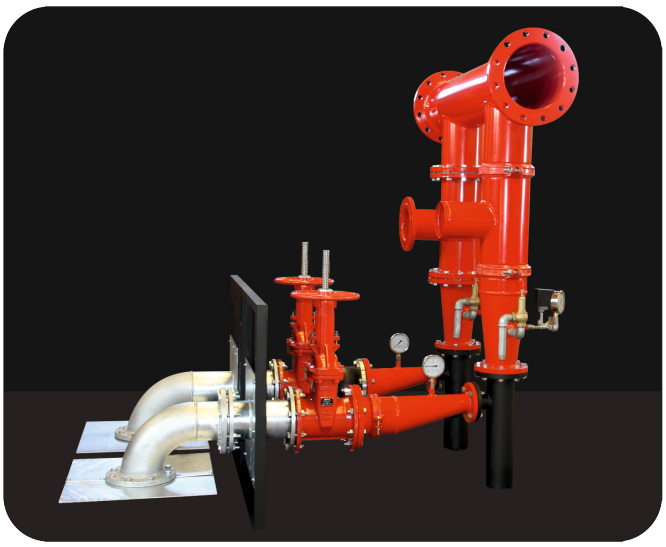


DESCRIPCIÓN


Una reducción excéntrica es un tubo o reductor con una longitud superior al doble del diámetro calculado para la tubería de aspiración. La parte superior del tubo debe ser horizontal, y el ángulo de reducción no debe ser superior a 20º. Su función es evitar la formación de bolsas de aire.

El cono de las excéntricas está fabricado con chapa de 5mm de espesor.

Todas las excéntricas llevan una toma de 1/2" rosca hembra para manovacuómetro.

- Disponible en diferentes conexiones:
  - Brida - brida.
  - Ranura - brida.
  - Rosca - rosca.
  - Ranura - ranura.
  - Rosca - brida.
- Disponible en diferentes tamaños y avances.

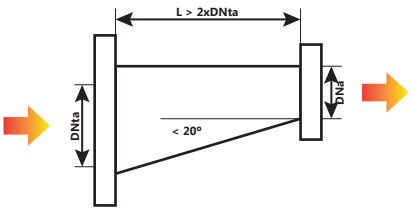

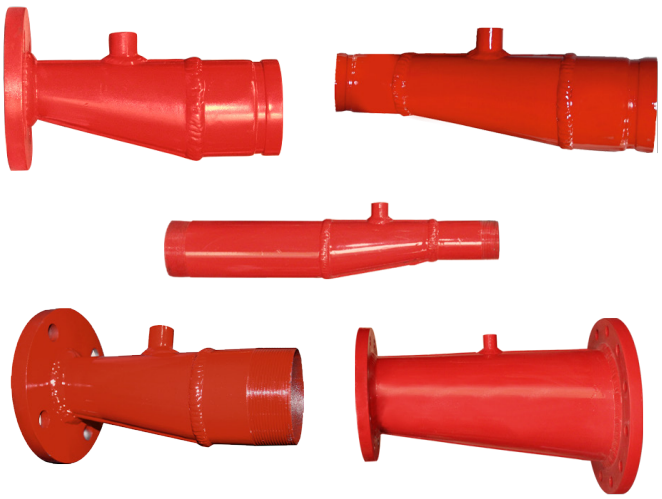

REF: CBRE_062021_REV0