TACO DE VUELCO KD

- **Aplicación:**
  Con el Taco de vuelco completamente pre-montado se pueden fijar las tuberías o travesaños directamente a techos de chapa corrugada trapezoidal.
  La limitación de diámetro nominal DN 50 se aplica tanto para instalaciones de protección contraincendios conforme a VdS y FM como para la documentación de tuberías en edificación técnica en relación a soportes puntuales.

  La recomendación para los sistemas generales de tubería corresponde a la declaración de ZVSHK.

Para instalaciones de tuberías que no requieran el cumplimiento de normativa VdS ni FM o para instalaciones de conductos, pueden ser soportados con mayores dimensiones sobre travesaños con el número adecuado correspondiente de tacos de vuelco.

Es posible realizar una corrección de altura después del montaje mediante el giro del perno roscado, que se encuentra asegurado para evitar su pérdida. La arandela de estanqueidad es resistente al desgaste y, por lo tanto, proporciona un factor de seguridad en el cierre hermético del taladro de montaje.

- **Montaje:**
  Para el taladro de montaje en chapa trapezoidal se recomienda usar una corona de corte metálica:
  Tipo M8 = Ø22.
  Tipo TD10 (M10)= Ø25.

- **Datos técnicos:**


Carga nominal	0,8 kN por cada punto de fijación.
Nota	La carga admisible de la chapa corrugada que se utilice puede restringir la aplicación.
Material	Acero, cincado galvánico.
	Arandela elastomérica.


REF: CP126_122020_REV0

HOMOLOGACIONES

M8 para sistemas de rociadores contraincendio conforme a directriz VdS, VdS: G4780118.
M10 están aprobados según FM para instalaciones de rociadores contraincendio.

DIMENSIONES

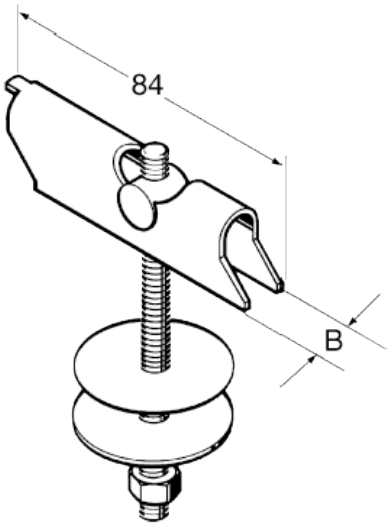

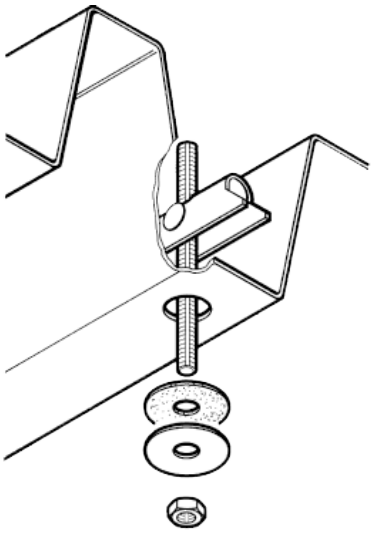

Tipo	Aplicaciones "Sprinkler"	Longitud varilla roscada	Taladro de montaje	B	Peso	Embalaje	Código artículo
		mm	Ø mm	mm	kg	piezas	
M8 X 100	VdS	100	22	14	0,11	100	113810
M8 X 200	VdS	200	22	14	0,14	50	125569
M10 X 100	FM	100	25	16	0,13	100	126065
M10 X 200	FM	200	25	16	0,18	50	125578