
VÁLVULA ESFERA PN 25 H-H CON TOMA DE MANÓMETRO

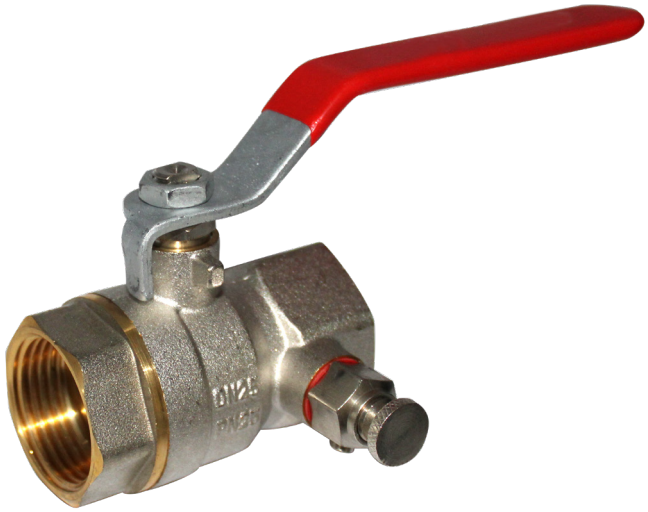

- **DESCRIPCIÓN:**

  Válvula esfera PN 25 HH Mod. "Estándar" doble toma y purga palanca acero Dacromet.

- ***DESCRIPTION:***

  Ball valve PN 25 standard type FF with double outlet Dacromed steel handle.

- **UTILIZACIÓN:**

  Uso en agua fría, agua caliente y aire comprimido.

- ***USE:***
  For the use of cold and hot water, and pressured air.

- **LÍMITES TÉCNICOS:**

  Temperatura Máxima 150ºC a 10bar.
  Temperatura Máxima 80ºC a 25bar.
  Temperatura Mínima: -20ºC.
  Presión máxima de trabajo: 25bar.

- ***TECHNICAL LIMITS:***

  Max. Temp. 150ºC at 10 bar.
  Max. Temp. 80ºC at 25 bar.
  Min. Temp. -20ºC.
  Max. working pressure: 25bar.

- **CARACTERÍSTICAS:**

  Roscas HH según ISO 228/1.
  Cuerpo y tapa de latón CW617N.
  Válvula de paso estándar.
  Asiento del eje en PTFE.
  Palanca acero acabado Dacromet.
  Doble toma:
  - Toma Manómetro 1/4" BSP.
  - Purga manual.

- ***FEATURES:***


  FF threads according to ISO 228/1.
  Body and bonned brass CW617W.
  Standard bore valve.
  PTFE packing gland in the stem.
  Dacromet coating steel handle
  Double Outlet:
  - Pressure gauge thread 1/4" BSP.
  - Manual Drain.


REF: VEVABOT_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

DIMENSIONES / *DIMENSIONS*

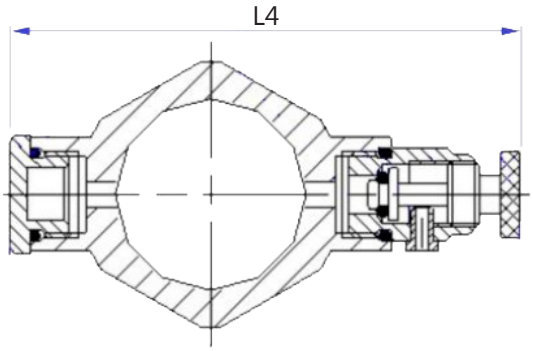

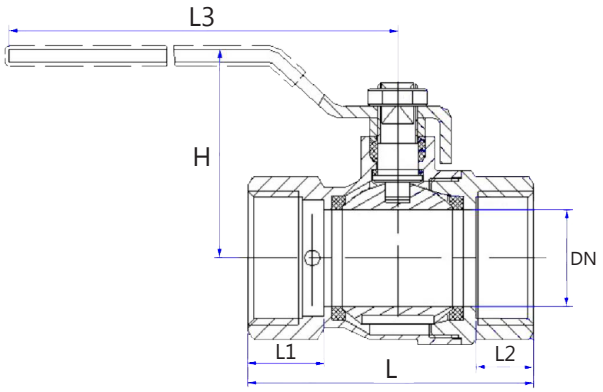


MEDIDA *SIZE*	Ud caja *Box unit*	DN	L	L1	L2	L3	L4	H	PESO *Weight*
1/2"	5	14,8	55,5	11	10	97	68	49	247
3/4"	4	20	63	12	11,5	97	74,5	52,5	361
1"	3	24	70,5	14	13	125	79	59,5	455
1 1/4"	2	30	82	15	14,5	140	88,6	75	672
1 1/2"	2	37	94	16	15,5	140	94,6	80	947

Dimensiones en milímetros / *All dimensions in milimeters*
Peso en gramos / *Weight in grams*

MATERIALES / *MATERIALS*

Nº	Nombre *Name*	Material
1	*Tuerca*	Acero / *Steel Dacromet coating*
2	Maneta	Acero / *Steel Dacromet coating*
3	Tuerca cierre / *Packing nut*	Latón / *Brass*
4	Prensa estopa / *Packing glang*	PTFE
5	Junta / *O-ring*	EPDM
6	Junta fibra / *Paper gasket*	Fibra
7	Tapón / *Plug*	Latón / *Brass*
8	Junta / *O-ring*	EPDM
9	Prensa estopa / *Packing glang*	PTFE
10	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*
11	Conector / *Manifold*	Latón / *Brass*
12	Junta / *O-ring*	EPDM
13	Tornillo / *Screw rod*	Latón / *Brass*
14	Pin / *Pin*	Latón / *Brass*
15	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*
16	Asiento bola / *Seat*	PTFE
17	Bola / *Ball*	Latón / *Brass*
18	Tapa / *Bonnet*	Latón / *Brass*

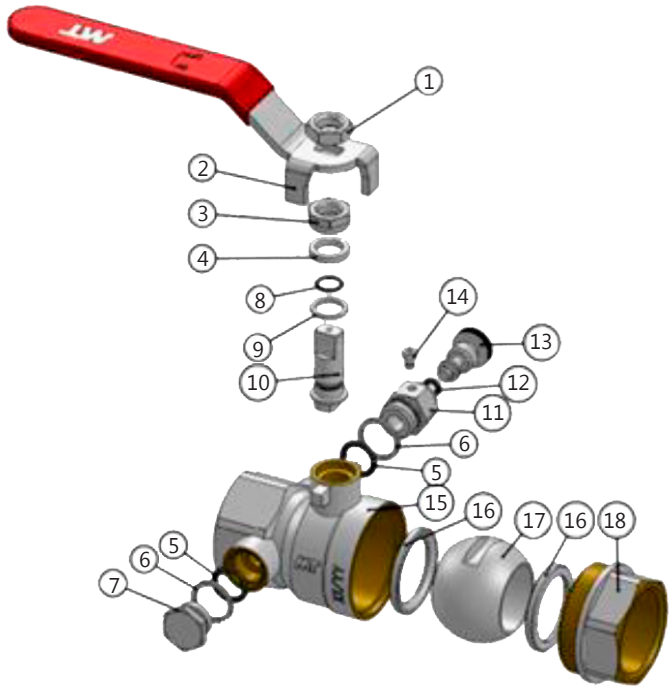

Reservado el derecho a modificar características de los productos sin previo aviso.
Keep the right to modify the characteristics without previous notice.

REF: VEVABOT_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.