FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO FIJO PARA POSTE INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Válvula diseñada para su instalación con poste indicador, permitiendo la apertura y el cierre del paso del fluido mediante accionamiento manual.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cumple con AWWA C515 / BS5163.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Conexión embridada: EN 1092-2 PN16.
- Homologación FM-UL.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Componente	Material
Cuerpo	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Disco tipo cuña	Hierro dúctil recubierto EPDM
Tuerca del disco	Bronce (ASTM B62)
Husillo	Acero inoxidable (AISI 304/302)
Juntas	EPDM
Tapa	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Prensaestopas	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Tuerca del disco	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Platina para poste	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)

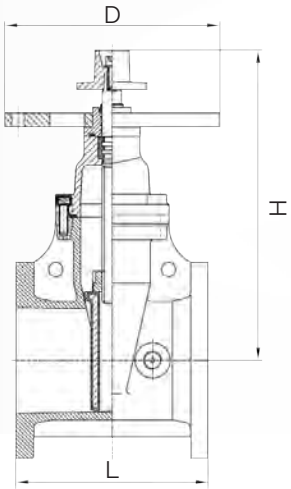

Tamaño	DN	65	80	100	125	150	200	250	300
	“	2 1/2”	3”	4”	5”	6”	8”	10”	12”
L	mm	191	203	229	254	267	292	330	356
H	mm	279	305	324	394	428	537	640	723
D	mm	305	305	305	305	305	305	305	305

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 322FF-300.

REF: VPTI99_092025_REV0