VÁLVULA DE FLOTADOR ANGULAR CON BOYA PVC CONEXIÓN BRIDA DIN PN-16



UTILIZACIÓN:

Control de los niveles de cierre en depósitos para redes de distribución de agua, protección contra incendios y riego.

CONDICIONES DE SERVICIO:


Máxima presión de trabajo: 16 bar.
Temperatura de trabajo: 0ºC / +80ºC.
Presión de inflado del flotador: 0,15 bar.

NORMATIVAS:

Pruebas de presión: EN 12266-1 Clase A.
Cuerpo: 24 bar.
Asiento: 17,6 bar.
Directiva europea 2014/68/UE: excluído s/art. 1 sección 2b.
Montaje con brida: EN 1092-2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Rango desde DN50 hasta DN250.
Flotador en PVC que garantiza larga durabilidad.
Baja pérdida de carga.
Brazos ajustables en altura.
Fácil instalación libre de mantenimiento.
Pintura epoxi 200 micras: RAL 5017.

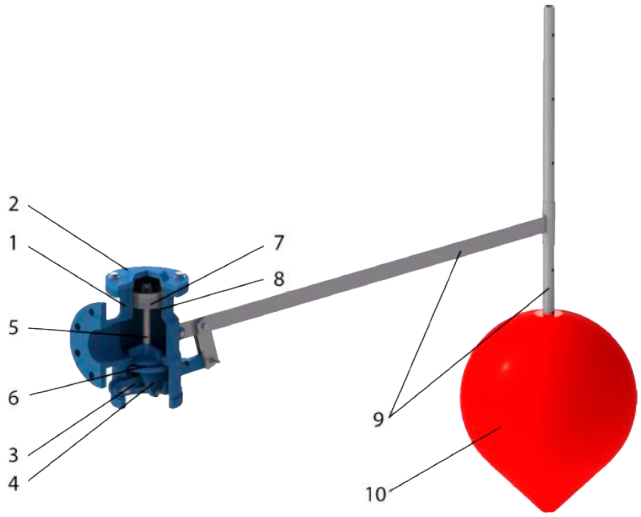

Nº	Pieza	Material
1	Cuerpo	F. Dúctil GJS500-7
2	Tapa	F. Dúctil GJS500-7
3	Palanca	F. Dúctil GJS500-7
4	Obturador	F. Dúctil GJS500-7
5	Eje	A. Inox AISI 304
6	Junta	NBR
7	Pistón	NBR
8	Camisa	Aluminio
9	Brazo	A. Inox AISI 304
10	Flotador	PVC
	Tornillos	A. Inox A2

REF: VLCAF_022021_REV0

DIMENSIONES

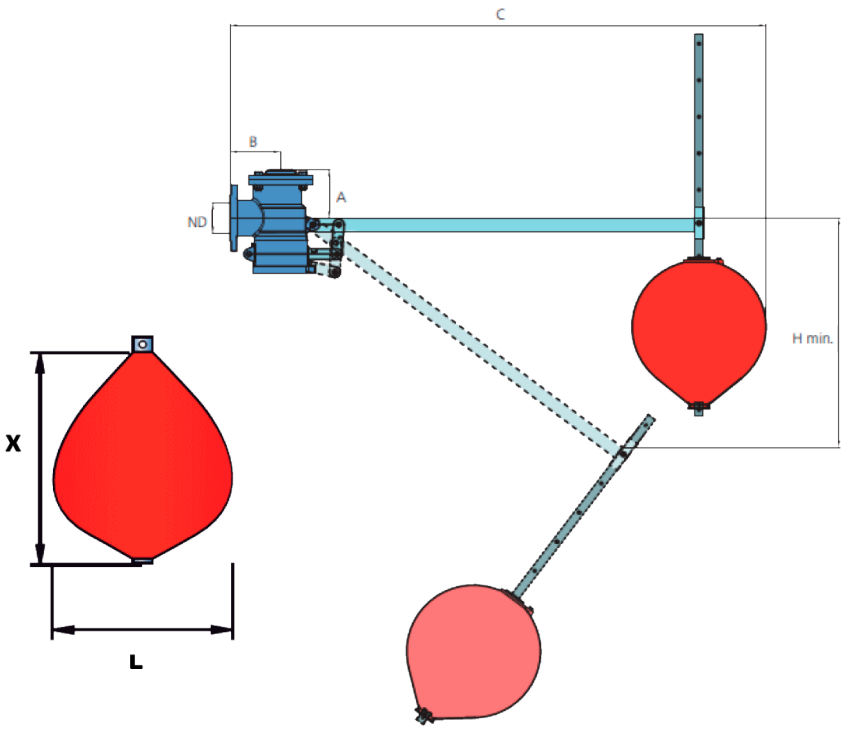

DN	A	B	C	H min	L	X	Peso
50	120	136	1345	600	400	450	15,00
65	120	136	1345	600	400	450	16,00
80	150	150	1570	750	400	450	24,00
100	150	150	1570	750	400	450	25,00
125	190	184	2130	900	500	550	45,00
150	190	184	2130	900	500	550	46,00
200	240	273	2610	1000	500	550	105,00
250	240	273	2610	1000	500	550	110,00

Capacidad (l/s)								
DN		50	65	80	100	125	150	200	250
Presión	< 1 bar	3,5	4	8	12	20	27	50	72
	> 1 bar	6	7	14	20	33	45	80	120

⚠ Las especificaciones del producto están sujetas a modificaciones sin previo aviso.