FICHA TÉCNICA

VÁLVULA COMPUERTA HUSILLO ASCENDENTE RANURADA

DESCRIPCIÓN

Válvula de husillo ascendente que permite la indicación visual de la posición de apertura o cierre de la válvula.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El revestimiento adherido por fusión cumple con AWWA C550.
- Cumple con AWWA C515 / BS5163.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Temperatura de trabajo: -10°C a 120°C.
- Ranura estándar: AWWA C 606 / VDS2100 / AS2638.2.
- Homologación FM-UL.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Componente	Material
Cuerpo	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Disco	Hierro dúctil recubierto EPDM
Tuerca	Acero inoxidable (AISI 304)
Husillo	Acero inoxidable (AISI 304/420)
Cuello	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Juntas	EPDM
Prensa estopa	PTFE (sin amianto)
Tuerca de husillo	Bronce (ASTM B62)
Volante	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)

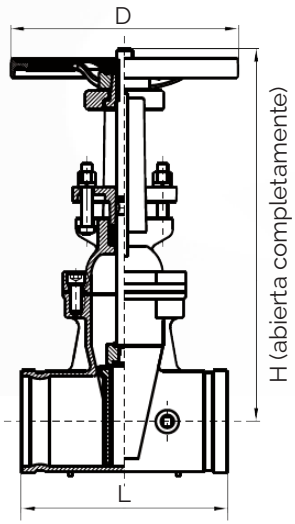

Tamaño	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	“	2”	2 1/2”	3”	4”	5”	6”	8”	10”	12”
L	mm	178	191	203	229	254	267	292	330	356
H	mm	411	411	462	514	629	709	922	1116	1300
D	mm	183	183	253	253	306	306	355	445	445

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 333GG-300.

REF: VOTIR_052025_REVO