VÁLVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELÁSTICO HH



UTILIZACIÓN / *USE*:

Uso en agua fría y agua caliente, químicos compatibles.
Used for cold and hot water, compatible chemicals.

CARACTERÍSTICAS / *FEATURES:*


Roscas según ISO 228/1 (DIN 259). / *FF threads according to ISO 228/1(DIN 259).*
Cierre elástico con junta NBR. / *Rubber wedge with NBR O'ring.*
Paso total. / *Full flow.*

LÍMITES TÉCNICOS / *TECHNICAL LIMITS:*

Temperatura máxima: 0/80ºC. Presión de trabajo PN-10/16.
Max. Temperature: 0/80ºC. Nominal PN-10/16.

CERTIFICACIONES / *CERTIFICATES:*

ACS de agua sanitaria.
ACS for drinkable water.

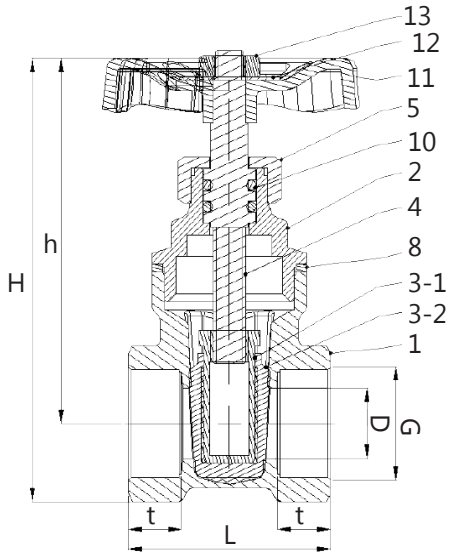

Nº	Nombre *Name*	Material
1	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*
2	Tapa / *Bonnet*	Latón / *Brass*
3-1	Compuerta disco / *Wedge*	Latón / *Brass*
3-2	Disco exterior / *Rubber wedge*	*NBR*
4	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*
5	Tuerca cierre / *Packing nut*	Latón / *Brass*
8	Arandela / *Washer*	Fibra / *Fiber*
10	Junta tórica / *O'ring*	*NBR*
11	Volante / *Hand wheel*	Hierro / *Iron*
12	Arandela / *Washer*	Aluminio / *Aluminium*
13	Tuerca / *Nut*	Latón / *Brass*

MEDIDA *SIZE*	G (BSP)	ØD	t	L	H	h
15 *	1/2"	13	10	38	84	69
20 *	3/4"	17,5	12	43	89	72
25 *	1"	22	12,4	48	107	86
32	1 1/4"	29	13,5	52	133	107
40	1 1/2"	33	15	57	142	112
50	2"	40	17	65	177	141

Medidas en milímetros / *All size in milimeters* * Válvulas PN16 / *PN16 valves*

REF: VCCBL_012021_REV0

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.