FICHA TÉCNICA

VÁLVULA MARIPOSA WAFER CON VOLANTE




DESCRIPCIÓN

Válvula de mariposa accionada mediante volante reductor, diseñada para cortar el paso del flujo en tuberías.
Asiento de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 80 °C.
- Revestimiento: Recubrimiento epoxi.
- Normativa de diseño: EN 593.
- Conexión bridas tipo: EN 1092-2 PN10/PN16.

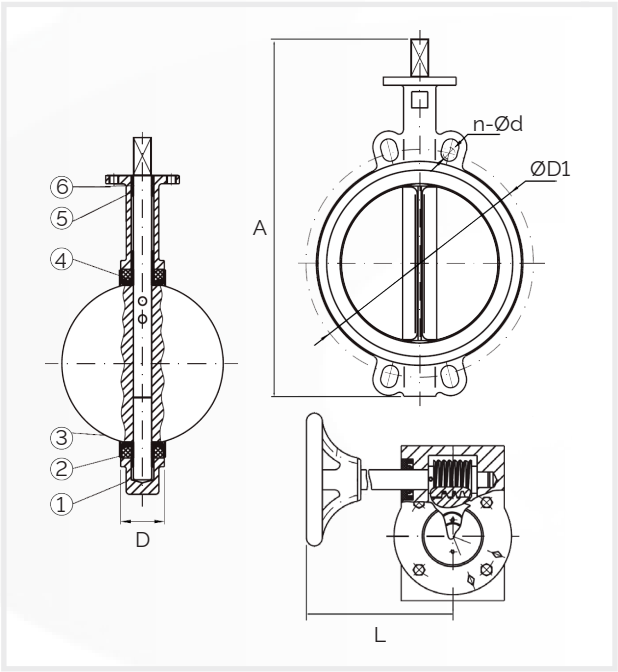

MATERIALES Y DIMENSIONES

Nº	Componente	Material
1	Cuerpo	Fundición dúctil
2	Asiento	EPDM
3	Disco	Fundición dúctil + Epoxi
4	Eje	Acero al carbono galvanizado
5	Cojinete	Bronce
6	Anillo	NBR

Tamaño	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
A	mm	250 ± 6	230 ± 6	245 ± 6	265 ± 6	305 ± 6	330 ± 6	370 ± 6	450	525	575
D	mm	36 ± 2	42 ± 2	45 ± 2	45 ± 2	52 ± 2	54 ± 2	56 ± 2	61	66	77
ØD1	mm	90	125	145	160	180	210	240	295	355	410
n-Ød	mm	4-20	4-19	4-19	4-19	4-19	4-19	4-23	4-23	4-28	4-28
L	mm	145	160	160	160	160	160	160	238	238	226

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: VMVH_032026_RE