FICHA TÉCNICA

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON PALANCA



DESCRIPCIÓN


Válvula de mariposa ranurada accionada mediante palanca, diseñada para cortar el paso del flujo en tuberías.
Asiento de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 80 °C.
- Revestimiento: Recubrimiento epoxi.
- Normativa de diseño: MSS SP-67.
- Ranurado: AWWA C606.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Nº	Componente	Material
1	Brazo superior	Acero inoxidable (AISI 420)
2	Tapa	Acero inoxidable (AISI 340)
3	Tornillos	Acero inoxidable (AISI 340)
4	Cuerpo	Fundición dúctil
5	Disco	Fundición dúctil + EPDM
6	Brazo inferior	Acero inoxidable (AISI 420)
7	Clavija	Acero al carbono (Q235)
8	Junta tórica	NBR
9	Placa	Acero inoxidable (AISI 340)
10	Cojinete	PTFE
	Palanca / Volante	Fundición dúcil (GGG-40)

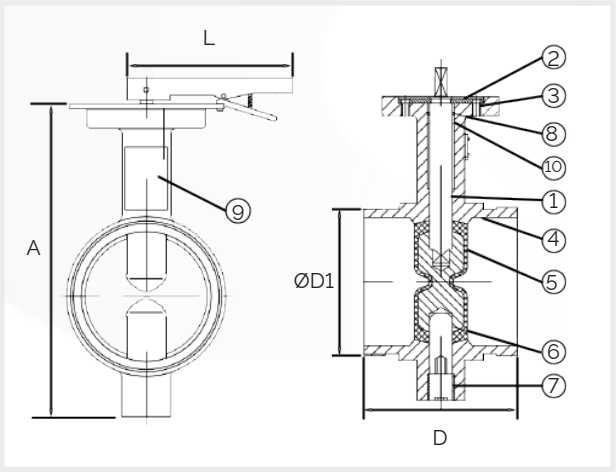

Tamaño	DN	50	65	80	100	125	150
	“	2”	2 1/2”	3”	4”	5”	6”
A	mm	234	245	259	299	332	370
D	mm	82	97	97	116	148	148
ØD1	mm	60,3	76,1	88,9	114,3	193,7	168,3
L	mm	284	284	284	284	284	284

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: VMPRH_032026_RE