FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE RETENCIÓN WAFER DOBLE CLAPETA “RUBER CHECK“


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Temperatura de trabajo: -20°C a 110°C.
- Conexiones:
  - ASME B16.1 Class 125.
  - BS EN 1092-2 PN10/16.
  - JISB2239 10K (2” - 3”).
  - AS2129 Tabla D / Tabla E (4” - 12”).
- Homologación FM-UL.
- Cumple con API 594.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Componente	Material
Cuerpo	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Clapeta	Acero inoxidable (A351 CF8)
Eje	Acero inoxidable (AISI 304)
Anillo del asiento	EPDM
Resorte	Acero inoxidable (AISI 304)

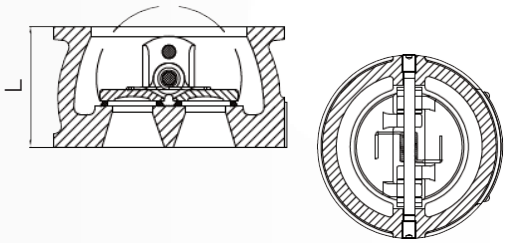

Nota: Anillo de elevación para válvulas de 8” y superiores.

Tamaño	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	“	2”	2 1/2”	3”	4”	5”	6”	8”	10”	12”
L	mm	54	60	67	67	83	95	127	140	181

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 50W-300.

REF: VRTI50WCD_072025_REV0