FICHA TÉCNICA

FILTRO EN “Y” RANURADO HOMOLOGADO UL

DESCRIPCIÓN

Filtro diseñado para retener partículas sólidas, incrustaciones y otros contaminantes presentes en el flujo de agua, evitando daños y obstrucciones en equipos críticos, como válvulas de alarma, válvulas de diluvio, bombas contra incendio y otros dispositivos del sistema.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Ranura: AWWA C606.
- Cuerpo: Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12.
- Malla: Acero inoxidable AISI 304.
- Junta: EPDM.
- Tapón: Acero al carbono.
- Revestimiento: Recubrimiento Epoxi en polvo RAL3000 con aplicación electroestática.

DIMENSIONES

DN		Ø D	L	H	H1
mm	“	mm	mm	mm	mm
50	2”	60,3	230	130	195
65	2 1/2”	76,1	254	158	240
80	3”	88,9	272,4	175	270
100	4”	114,3	308	202	320
125	5”	139,7	398	290	425
150	6”	165,1	472	334	495
		168,3			
200	8”	219,1	550	391	570
250	10”	273,0	654	460	700

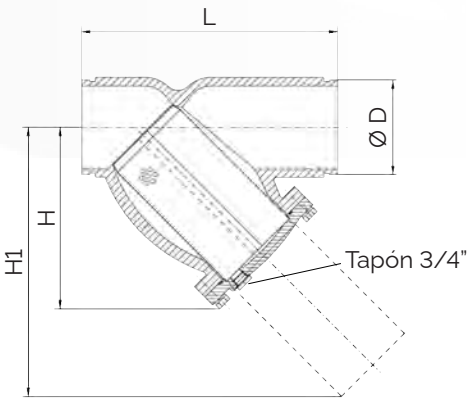

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 70GG-300.

REF: CCTI70_05202_REV0