FICHA TÉCNICA

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON VOLANTE



DESCRIPCIÓN


Válvula de mariposa ranurada accionada mediante volante reductor, diseñada para cortar el paso del flujo en tuberías. Asiento de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 80 °C.
- Revestimiento: Recubrimiento epoxi.
- Normativa de diseño: MSS SP-67.
- Ranurado: AWWA C606.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Nº	Componente	Material
1	Brazo superior	Acero inoxidable (AISI 420)
2	Tapa	Acero inoxidable (AISI 340)
3	Tornillos	Acero inoxidable (AISI 340)
4	Cuerpo	Fundición dúctil
5	Disco	Fundición dúctil + EPDM
6	Brazo inferior	Acero inoxidable (AISI 420)
7	Clavija	Acero al carbono (Q235)
8	Junta tórica	NBR
9	Placa	Acero inoxidable (AISI 340)
10	Cojinete	PTFE
	Palanca / Volante	Fundición dúcil (GGG-40)

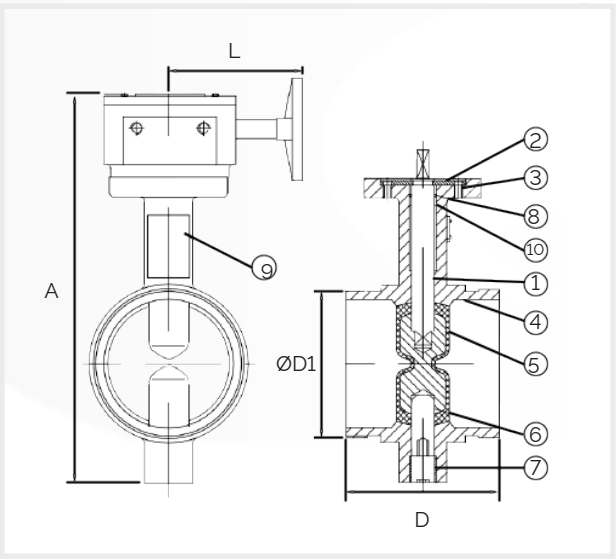

Tamaño	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	“	2”	2 1/2”	3”	4”	5”	6”	8”	10”	12”
A	mm	234	245	259	299	332	370	446	508	573
D	mm	82	97	97	116	148	148	133	159	165
ØD1	mm	60,3	76,1	88,9	114,3	193,7	168,3	219,0	273,0	323,9
L	mm	160	160	160	160	160	160	238	238	226

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: VMVRH_032026_RE