
FICHA TÉCNICA

# VÁLVULA TEST & DRAIN ROSCADA

## DESCRIPCIÓN

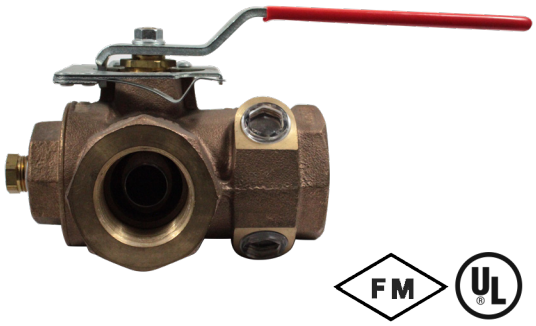

La válvula Test & Drain modelo 1000 combina las funciones de prueba y drenaje para sistemas de sprinklers húmedos.

Son válvulas de bola monomando con tres posiciones de trabajo: prueba, drenaje y cerrado.

## CARACTERÍSTICAS


- Incluye puerto para manómetro 1/4" NPT.
- Rosca hembra BSPT según EN 10226-1/ISO7.
- Se puede instalar en cualquier posición (horizontal o vertical), pero se debe respetar el sentido del flujo indicado por la flecha en el cuerpo de la válvula.
- Tres posiciones de palanca: Prueba, Drenaje y Cerrado.
- Visor integrado para la comprobación del paso del agua.
- Cumple con los requisitos de NFPA 13, NFPA 13R y NFPA 13D.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).

## MATERIALES

- Cuerpo de bronce.
- Bola de latón cromado.
- Palanca de acero.
- Asiento de la válvula de PTFE.
- Placa indicadora de acero.
- Mirillas de policarbonato.

## DIMENSIONES

| Tamaño | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| " | mm | mm | mm | mm |
| 1 1/2" | 162 | 207 | 67 | 109 |

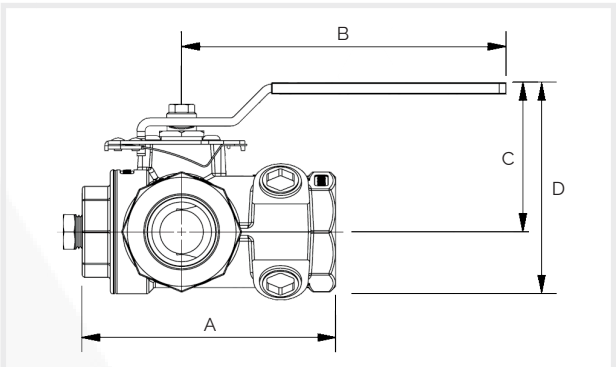


## FACTOR K DISPONIBLE

| Tamaño Válvula | Factor K |
|---|---|
| **1 1/2"** | 160 (11,2) |

*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*

REF: VT1000_022026_REV0