CAJA DE ALUMINIO INJECTADO DE CONEXIÓN PARA DECTORES DE TEMPERATURA FENWAL “D-A-F”





CARACTERÍSTICAS

- Temperatura ambiente: versión estándar -20ºC a 40ºC.
- Este modelo de caja 3 orificios de entrada de 3/4”.
- Grado de protección: IP66 / 67.
- Entradas roscadas: 3/4” NPT - (EN 10226 (Gk)).
- Material: aleación ligera de aluminio.
- Color: plateado superficie rugosa.
- Ideal para enrutar e interconectar los cables en la intersección de los conductos.
- Suministrado en color plata con superficie rugosa.
- Certificado para la versión completa con bornes o simplemente vacío (accesorios eléctricos instalados por el cliente).

Estándares:

EN 60079-0 · EN 60079-1	Caja completa (verificado tipo CE)	CE: BVI 07 ATEX 0022
EN 61241-0 · EN 61241-1	Caja vacía (componente Ex)	U: BVI 07 ATEX 0020U

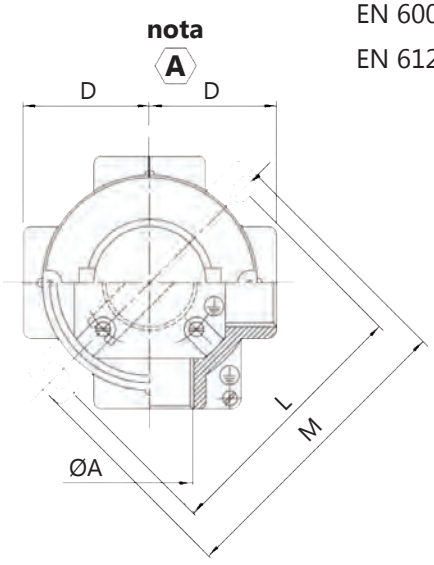

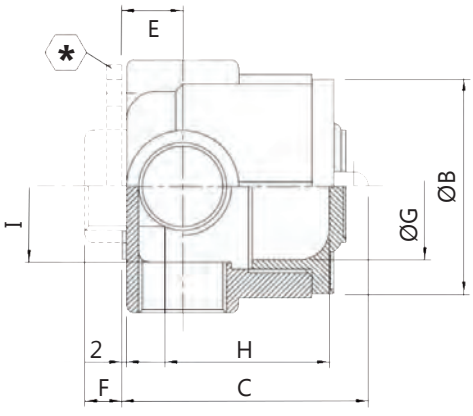

Nota A. El dibujo es válido solo para datos dimensionales.

* El diámetro se refiere al diagrama para una sola entrada.

Tipo	Tamaño	A Ø” ent	Dimensiones externas (mm)					Dimensiones internas (mm)			Soporte del montaje - SF		Peso (g)
			ØB	C	D	E	ØF	G	H	I	ØL	M	
S	26	3/4”	90	78	50	20	8	70	49	70	108	126	440

REF: DTFJT26S_042022_REV0

Rosca reductora 3/4" a 1/2" NPT



Tapón ciego 3/4" NPT



Detector térmico Fenwall



Prensaestopa 3/4" NPT



Soporte de montaje Externo (modelo S). Material: Acero inoxidable AISI 316.

