
FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE FUGAS

DESCRIPCIÓN

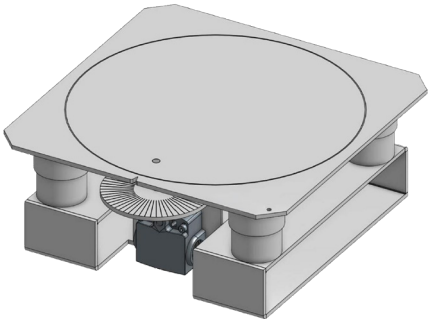

Dispositivo para el control de fugas diseñado para monitorizar el nivel de gas en cada cilindro de CO_2 (la lectura en un manómetro no es posible). Incluye un final de carrera para controlar cuando el cilindro está perdiendo agente (fuga o descarga).

El sistema emite una señal cuando el nivel de agente se reduce más de un 10%. El final de carrera puede ser ATEX.

Dispone de una rueda de ajuste para calibrar el final de carrera según el peso del cilindro.


El cuerpo y la tornillería están fabricados en acero zincado y los muelles en acero inoxidable.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje: 400 V.
- Temperatura de trabajo: -25 °C a 80 °C.
- Corriente: 10 A.
- Grado de protección: IP67 con prensaestopas que presenten el mismo o mayor grado de protección.
- Dimensiones: 300 x 290 x 115 mm.

INSTRUCCIONES

Los cilindros deben colocarse en el centro exacto del sistema de pesaje. La placa superior del sistema de pesaje tiene marcada una circunferencia que indica cuál es la posición correcta donde se debe colocar el cilindro.





APLICACIONES

Sistema de pesaje diseñado para los sistemas de extinción con cilindros cargados con CO_2.

CERTIFICACIONES

Dispone de aprobaciones de las partes eléctricas.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.