
FICHA TÉCNICA

INTERRUPTOR SOLENOIDE DN12


DESCRIPCIÓN

El interruptor solenoide se instala en la válvula DN12. Este dispositivo envía una señal eléctrica al panel de control cuando se retira el solenoide. De esta manera se advierte que el sistema no está operativo.

Se utiliza en aplicaciones de sistemas de extinción con FK-5-1-12, CO_2 e inertes.

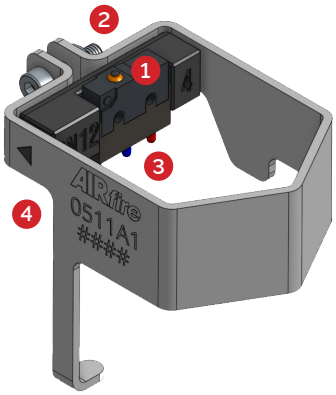

1. Émbolo del interruptor.
2. Abrazadera de montaje con tornillos.
3. Cable eléctrico de aproximadamente 300 mm.




4. Marcado fabricante: AIRfire 0511A1.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura de trabajo: -40 °C a 85 °C.
- Grado de protección: IP67.
- Datos eléctricos: 250 VAC / 2A o 30 VDC / 3A.

DIMENSIONES

- L = 66 mm.
- L1 = 80 mm.
- L2 = 50 mm.

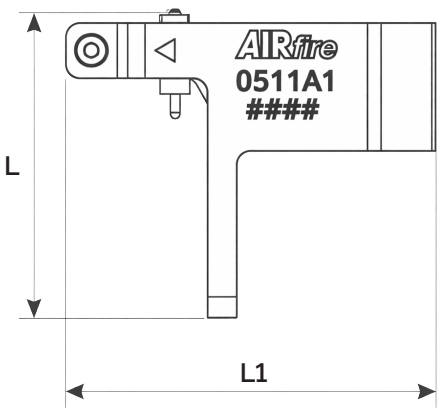

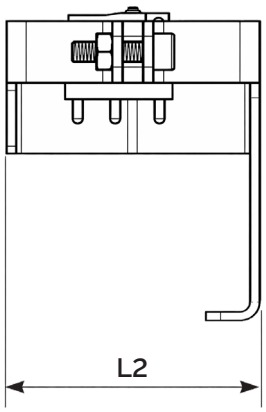

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.