TVN-2216S-8T

Grabador IP TruVision NVR 22 de 16 canales, 16 canales PoE, 8Tb. H.265.

Visión General

TruVision NVR 22S (TVN 22S) es un potente grabador de vídeo en red H.264/H.265 de alto rendimiento con 8 ó 16 puertos PoE plug & play incorporados. Con un ancho de banda total de 80/160 Mbps, el TVN 22S puede conectar hasta 8/16 cámaras IP y proporcionar grabación en tiempo real (25/30 fps) a una resolución Full HD de 1080p en todos los canales simultáneamente. Con una asignación de ancho de banda totalmente flexible, el TVN 22S permite resoluciones de grabación de hasta 8MPX a varias velocidades.





Funcionalidad Plug-&-Play

La configuración de TVN 22S es fácil. Sus puertos PoE integrados le permiten conectar las cámaras IP TruVision como lo eran las cámaras analógicas. Cuando se conectan, las cámaras reciben automáticamente direcciones IP, se añaden al grabador y se configuran en la configuración predeterminada.

Fácil de utilizar

TVN 22S permite a los usuarios una flexibilidad total en la forma en que desean configurar, gestionar y supervisar su solución de video vigilancia. Además de la gestión de la unidad a través de su interfaz de navegador o de TruVision Navigator, el TVN 22S permite a los usuarios operar el grabador localmente utilizando sus controles de panel frontal, salidas locales VGA o HDMI y su pantalla de visualización intuitiva.

H.265

TVN 22 soporta las técnicas de compresión H.264 y H.265. La compresión H.265 es la siguiente evolución de la codificación de vídeo. El uso de H.265 resultará en un tamaño de archivo reducido para el mismo contenido de video y un ancho de banda de transmisión reducido en comparación con H.264. Esto significa que H.265 necesita menos capacidad de almacenamiento que la codificación H.264 para la misma duración de vídeo. Para utilizar la codificación H.265 en el TVN 22, deben utilizarse cámaras H.265. La codificación H.265 está disponible en las cámaras IP TruVision S4.

Rendimiento de grabación

La máxima capacidad de almacenamiento a bordo del TVN 22S es de 24 TB, utilizando cuatro unidades de disco duro de 6 TB. Los discos duros se pueden acceder a través de la puerta con cerradura del panel frontal, lo que permite a los clientes ampliar fácilmente el almacenamiento de su sistema y / o los requisitos de crecimiento. Las opciones de grabación incluyen continua, evento y alarma. Los tres modos se pueden combinar, para asegurar que la grabación más eficiente es posible.

Integración básica con intrusión

Detalles

- Configuración Plug and Play de Linux integrada
- Hasta 80/160 Mbps de ancho de banda de grabación de cámara
- Permite conectar hasta 8/16 canales
- Hasta 8/16 canales integrados PoE
- Soporta PoE-af y PoE-at
- Almacenamiento interno de hasta 24 TB (4 x 6 TB)
- Panel frontal abatible para facilitar el acceso a la unidad de disco duro, mantenimiento y ampliación
- Nuevo panel frontal basado en iconos
- Grabación Full HD en tiempo real
- Detección de movimiento, análisis de contenido de video (VCA), máscara de privacidad, detección de manipulación
- Detección automática de la cámara IP TruVision
- Soporte de cámara de terceros a través de ONVIF y PSIA
- Importación / exportación de la configuración de cámara IP
- Configuración de protocolo personalizado (RTSP streaming)
- Integración de los paneles de intrusión IP de Carrier a través de informes SIA / XSIA
- Funcionalidad de un grabador en modo de fallo (una unidad en modo de fallo por 4 unidades de grabadores operativos)
- Soporta el teclado IP modelo TVK-800 (no soporta la visualización en pantalla LCD en formato H.265)
- Grabador de DVD USB
- TruVision Navigator de licencia gratuita client/host o aplicaciones autónomas
- Aplicación TVRmobile para iOS y Android

TVN 22 tiene incorporado el módulo receptor de alarma OH (Osborne-Hoffmann). El receptor OH es un receptor de mensajes de alarma y puede conectarse con hasta tres paneles de intrusión IP de Interlogix que informan en formato SIA o XSIA. Los mensajes de alarma, los mensajes de desarmado y armado pueden ser enviados desde el panel de alarma al grabador, los cuales pueden tomar acciones (activar la grabación de alarma, enviar una PTZ a un preset, mensaje de notificación a TVRmobile). También se controla el mensaje de latido (heartbeat) entre el panel y el grabador.

TVN-2216S-8T

Grabador IP TruVision NVR 22 de 16 canales, 16 canales PoE, 8Tb. H.265.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Montaje en bastidor	Si
Tamaño de apilamiento en rack	1,5 U
Ventilador extraíble	No
Fuente de alimentación redundante	No

Entrada de video/audio

Canales de cámara	16
Canales de cámaras IP	16
Max. ancho de banda por canal	16 Mbps
Ancho de banda de cámara	160 Mbps
Max. entradas de audio IP	16
Estándares de compresión de video soportados	H.264, H.265, MPEG-4
Estándares de transmisión de video soportados	Onvif, PSIA, RTSP, Protocolos Personalizados RTSP

Visualización local

Salida HDMI	1
Versión HDMI	2.0
Salida VGA	1
Salida BNC	1
Max. resolución de salida local	4K
Reproducción sincronizada OSD (canales)	Up to 16 channels
Reproducción inversa OSD (canales)	1

Visualización remota

Ancho de banda de visualización total disponible	256 Mbps
Max. flujos en vivo	128
Max. reproducción de reproducción de flujos	128
Max. resolución de reproducción del navegador web	8 MPX
Máxima reproducción simultánea del navegador web	Max. 16 tiles (4x4)
Reproducción inversa del navegador web (canales)	Up to 9 channels, depending on PC performance
Compatibilidad del software	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web
Compatibilidad navegador	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Almacenamiento

Capacidad de almacenamiento	8 TB
Interfaces SATA	4
Máx. capacidad por HDD SATA (TB)	6
Máxima resolución de grabación	12 MPX
Modos de grabación	Alarma, Evento, Manual, Lapso de tiempo alto, Lapso de tiempo bajo
Almacenamiento externo	eSATA, NAS, SAN
Redundancia del disco duro	No
Agrupación de discos duros	No
Extensión SAS	No
Panel frontal abatible	Si
Auto archivado	Si
Grabadora de repuesto	Si
Grabación de fallos en el borde	Si

Trabajo en red

Tarjetas de interfaz de red (NIC)	1
Tipo de NIC	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Puertos de red por NIC	1
Puertos PoE	16
Capacidad PoE total	200 W
PoE estándar soportados	PoE-af, PoE-at
Soporte PoE Plug & Play	Si
Asignación de PoE flexible	Si
Soporte para DNS	DDNS, ezDDNS, Sin IP
Soporte HTTPS	Si

Interfaces externas

Interfaz trasera USB	1
Interfaz frontal USB	2
Interfaz serie	RS-232
Entradas de alarma	16
Salidas de alarma	4
Max. salidas de audio analógico	1

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	100 a 240 VAC
Consumo de energía sin HDD (W)	20 W (without enabling PoE)

Físico

Dimensiones físicas	442 x 371 x 74 mm (W x D x H)
Color	Negro

TVN-2216S-8T


Grabador IP TruVision NVR 22 de 16 canales, 16 canales PoE, 8Tb. H.265.

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C (14 ºF to 131 ºF)
Humedad relativa	10 to 90%

Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS, UL

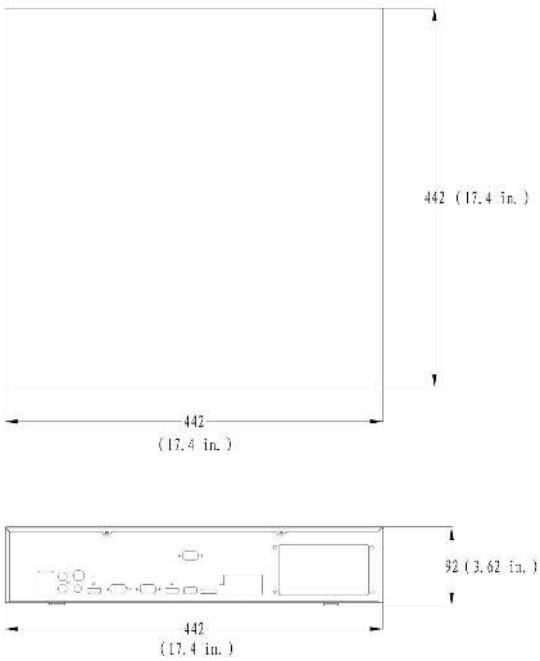

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 18 April 2024 - 16:54