
UPS 2416 A Fuente de alimentación, 24V



- Instalación y sustitución sencillas mediante un módulo plug-and-play

La fuente de alimentación UPS enchufar-y-listo proporciona alimentación a todos los componentes de la central.

Descripción del sistema

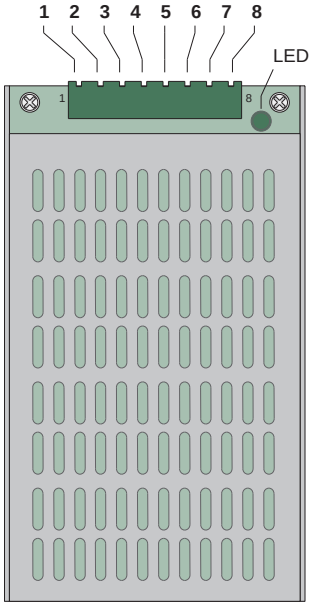

Pos.	Descripción	Conector
1-3	ACL/ACN/G	Suministro de alimentación
4 / 5	CC+ / CC-	27 V CC de salida pos./ neg.
6	FALLO	Fallo de red
7 / 8	RTH+ / RTH-	Sensor térmico pos./ neg.

Funciones

La fuente de alimentación está protegida contra inversión de polaridad y sobretensión.
La tensión de salida se controla y regula a través del sensor térmico. Si hay un fallo, la salida FALLO cae a 0 V.
Un LED verde en la fuente de alimentación universal indica operatividad.

Notas de configuración/instalación

- La fuente de alimentación se inserta en un soporte para fuente de alimentación e inmediatamente está lista para funcionar.

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025

UPS 2416 A Fuente de alimentación, 24V

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Fuente de alimentación universal de 24 V/6 A

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada	De 100 V CA a 240 V CA
Rango de frecuencia de entrada	De 50 Hz a 60 Hz
Eficacia	> 85 %
Tiempo de mantenimiento	> 16 ms a 115 V CA
Tensión de salida	De 26 V CC a 29 V CC (depende de la temperatura) Nominal de 26,8 V CC a 40 °C
Corriente de salida máx.	6 A
Alimentación máx.	160 W (permanente)

Datos mecánicos

Refrigeración	Ventilación sin ventilador
Material de la carcasa	Aluminio, anodizado
Color de la carcasa	Negro mate
Dimensiones	Aprox. 200 x 100 x 40 mm
Peso	Aprox. 780 g

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento permitida	De -5 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento permitida	De -20 °C a 60° C
Humedad relativa permitida	95%, sin condensación

Información para pedidos

UPS 2416 A Fuente de alimentación, 24V
fuente de alimentación enchufar-y-listo para toda la alimentación de la central de control.
Número de pedido **UPS 2416 A**

Accesorios

CPB 0000 A Juego cables, fuente alim. a ctrl. bat.
Se utiliza para conectar el módulo controlador de baterías a una fuente de alimentación UPS, longitud de cable 150 cm
Número de pedido **CPB 0000 A**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025