MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
ST_ADD1260C_RANGE_A_180821

ALIMENTATIONS MODULAIRES SUR RAIL DIN
DIN RAIL MODULAR POWER SUPPLIES
MODULARE STROMVERSORGUNGEN FÜR DIN HUTSCHIENENMONTAGE

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY

ADD1260C - ADD2460C

	mm	V IN	V OUT	I (A)	W	Courant de charge batterie Battery charge Akku Ladung
ADD1260C	93,80 x 87,80 x 65,80 mm	190 - 240V AC 50-60 Hz	12V DC + 15 %	4,5 A	60 W	500 mA
ADD2460C			24V DC + 15 %	2 A		500 mA


IP 20 | 2,5 mm² max | 0,3 kg | -10 / +50°C


Nombre de modules - number of modules - Teilungseinheiten **5**


Isolation : classe II - Insulation: Class II - Isolationsklasse II

Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
Short circuit and overload PTC proof
PTC Schutz gegen Überspannung und Kurzschluss

Batterie non fournie / max. 1 x 7 Ah ou 2 x 7Ah
Battery not included / max. 1 x 7 Ah or 2 x 7 Ah
Akku nicht in Lieferumfang / max. 1 x 7 Ah oder 2 x 7 Ah

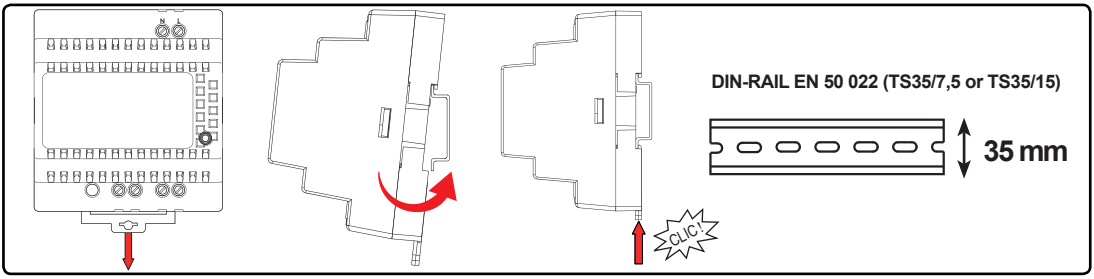

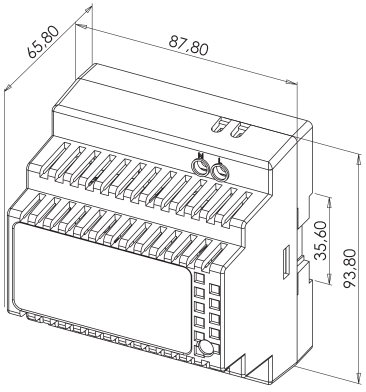

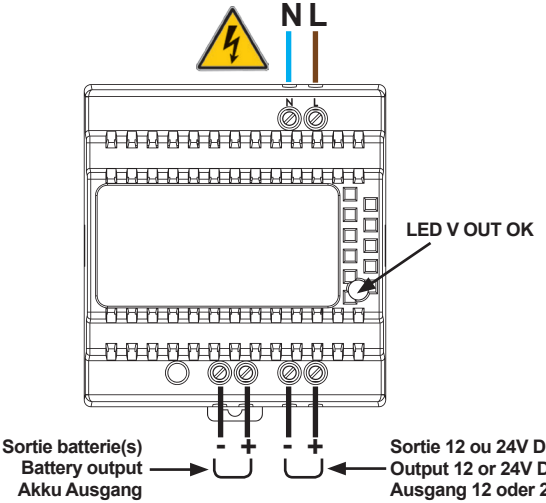

*selon modèle - according to model - je nach Modell

SEWOSY
13b rue Saint-Exupéry CS20152 F-67503 HAGUENAU CEDEX www.sewosy.com 33 (0)3 90 59 02 20 33 (0)3 90 59 02 19
Sous réserve de modifications techniques - Technical changes reserved! - Änderungen vorbehalten!