Air2-BS200

Receptor-transmisor vía radio bidireccional

Air2-BS200 es el receptor-transmisor bidireccional en la banda de 868MHz, diseñado para equipar centrales antirrobo con conexión radio. Gestiona hasta 50 dispositivos de campo y hasta 100 llaves remotas. Cada señal de campo y mando remoto inalámbrico puede mapearse en uno de los terminales disponibles en la central.

MODELOS DISPONIBLES

Air2-BS200/10

GRADO 3 | EN50131 CEB T 031

Receptor-transmisor por radio conectado en I-BUS, hasta 10 detectores, hasta 30 llaves remotas.

Air2-BS200/50

GRADO 3 | EN50131 CEB T 031

Receptor-transmisor por radio conectado en I-BUS, hasta 50 detectores, hasta 100 llaves remotas.



Air2-BS200X

GRADO 3 | EN50131 CEB T 031


Receptor-transmisor por radio con base para fijación dentro de centrales PrimeX, hasta 40 detectores, hasta 100 radiollaves.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AIR2-BS200/10	AIR2-BS200/50	AIR2-BS200X
Alimentación:	9 ~ 15 V AC	9 ~ 15 V AC	9 ~ 15 V AC
Consumo:	20 - 50 mA	20 - 50 mA	20 - 50 mA
Terminales VÍA RADIO:	10	50	40
Temperatura de trabajo:	- 10 + 40 ° C	- 10 + 40 ° C	- 10 + 40 ° C
Clase ambiental:	II	II	II
Dimensiones:	80 x 170 x 24 mm	80 x 170 x 24 mm	115 x 125 x 27 mm
Peso:	135 g	135 g	135 g

Expansibilidad mediante licencias

Con PrimeX Inim introduce el concepto de escalabilidad en el mundo de la anti-intrusión

Gracias al sistema de licencias es posible ampliar el número de terminales y activar funciones de voz en cualquier momento y de forma totalmente remota. Esta solución ofrece múltiples ventajas para el distribuidor, instalador y usuario final.

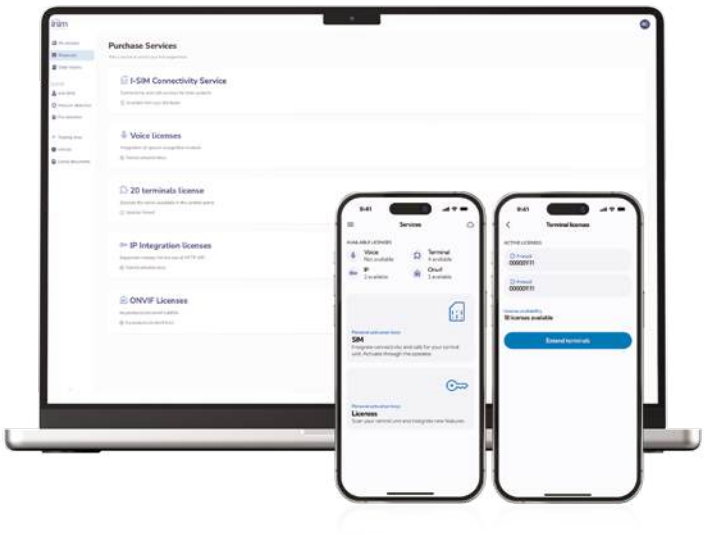

El distribuidor puede optimizar la gestión del almacén, reduciendo los productos físicos y los códigos asociados.

El instalador puede ampliar las funcionalidades del sistema en cualquier momento, simplemente desde la aplicación, sin tener que intervenir físicamente en la central.

El usuario final puede agregar funciones y aumentar el potencial de su sistema sin tener que reemplazar la central.

LICENCIAS DISPONIBLES

LIC020T

Licencia para añadir 20 terminales

LICVOX100

Licencia para habilitar funciones de voz

LICINT100

Licencia para el uso de API HTTP

MÓDULOS OPCIONALES PARA CENTRALES PRIMEX



AIR2-BS200X

RECEPTOR-TRANSMISOR PARA LAS CENTRALES PRIMEX

GRADO 2 | EN50131 CEB T 031 | IMQ INCERT

Air2-BS200X es el receptor-transmisor bidireccional en la banda de 868MHz, diseñado para integrarse perfectamente dentro del contenedor de plástico de las centrales PrimeX. Esta solución está indicada para los sistemas que usan dispositivos vía radio.