PATCH CORD CAT6 UTP 24AWG LSZH
CAA01-UC6-LSZH

CAT6 · UTP · LSZH · 10GB · 25 ANOS GARANTIA · CONFORMIDADE CPR · SUPORTE ESPECIALIZADO

Cores disponíveis:

Branco · Amarelo · Vermelho · Azul · Verde · Cinzento · Preto

Descrição

Perfeito para uso com Ethernet Gigabit, vem completo com conectores RJ45 macho para macho e alívio de tensão moldado Snagless. Compatível com os jacks keystone Cat6 e o patch panel Cat6 de 24 portas, garantindo transmissão de banda larga de 350MHz.

Características

- Design que reduz crosstalk e aumenta a tolerância.
- Excelente atenuação e continuidade de crosstalk.
- Atende aos requisitos UTP.
- Teste de tensão 100%.
- Solução de alta densidade.
- Disponível em várias cores e comprimentos.

Aplicação

- Outlet de comunicação
- Ponto de concentração
- Painel de conexão
- Terminação de equipamentos

Características mecânicas

- Durabilidade: 1000 inserções.
- Contato: Bronze fosforoso com revestimento de ouro de 50µ".
- Diâmetro externo nominal: 5,6 mm.
- Raio mínimo de curvatura: 22,4 mm.

Características físicas

- Condutor: Cobre nu 24 AWG.
- Material de isolamento: PE (Polietileno).
- Estrutura: 4 pares trançados, preenchimento cruzado.
- Capa para ficha RJ45: PVC ou LSZH.
- Material para ficha RJ45: PC (Policarbonato).
- Teste de chama: CM ou CMR.


Características eletricas

- Força dielétrica: 1.000V RMS 60Hz/1min.
- Classe de tensão (máximo): 150VAC.
- Corrente nominal (máxima): 1,5A.
- Resistência de isolamento (mínima): 500MΩ
- Resistência de contato (máxima): 10mΩ

PATCH CORD CAT6 UTP 24AWG LSZH


CAA01-UC6-LSZH

to

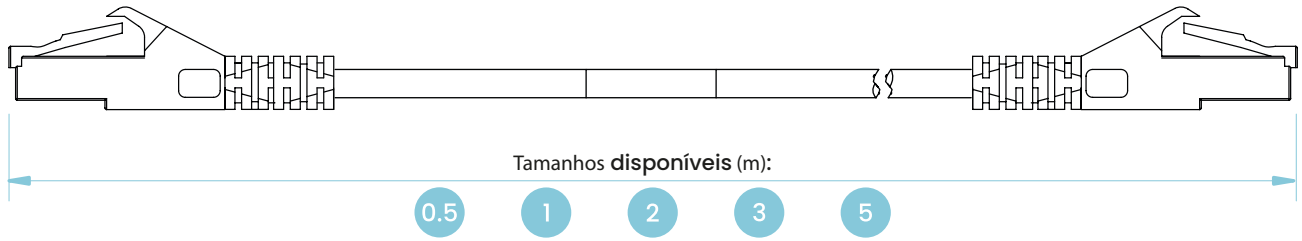

Tamanhos **disponíveis** (m):

0.5 1 2 3 5



Tamanhos **disponíveis** (m):

0.5 1 2 3 5