PATCH CORD CAT6 UTP 24AWG LSZH
CAA01-UC6-LSZH

CAT6 · UTP · LSZH · 10GB · 25 AÑOS GARANTÍA · CONFORMIDAD CPR · SOPORTE ESPECIALIZADO

Colores disponibles:

Blanco · Amarillo · Rojo · Azul · Verde · Gris · Negro



Descripción

Perfecto para usar con Gigabit Ethernet, viene completo con conectores RJ45 macho a macho y alivio de tensión moldeado Snagless. Compatible con conectores Keystone Cat6 y panel de conexión Cat6 de 24 puertos, lo que garantiza una transmisión de banda ancha de 350 MHz.

Características

- Diseño que reduce la diafonía y aumenta la tolerancia.
- Excelente atenuación y continuidad de diafonía.
- Cumple con los requisitos UTP.
- Prueba de tensión al 100%.
- Solución de alta densidad.
- Disponible en varios colores y longitudes.

Solicitud

- Medio de comunicación
- Punto de concentración
- Panel de conexión
- Terminación de equipos

Características mecánicas

- Durabilidad: 1000 inserciones.
- Bronce fosforado con baño de oro de 50µ".
- Diámetro exterior nominal: 5,6 mm.
- Radio mínimo de curvatura: 22,4 mm.

Características físicas


- Conductor: cobre desnudo 24 AWG.
- Material aislante: PE (Polietileno).
- Estructura: 4 pares trenzados, relleno cruzado.
- Tapa para enchufe RJ45: PVC o LSZH.
- Material para conector RJ45: PC (Policarbonato).
- Prueba de llama: CM o CMR.

Características eléctricas

- Rigidez dieléctrica: 1.000V RMS 60Hz/1min.
- Clase de tensión (máxima): 150VAC.
- Corriente nominal (máxima): 1,5A.
- Resistencia de aislamiento (mínima): 500MΩ
- Resistencia de contacto (máxima): 10 mΩ


PATCH CORD CAT6 UTP 24AWG LSZH
CAA01-UC6-LSZH

ucto

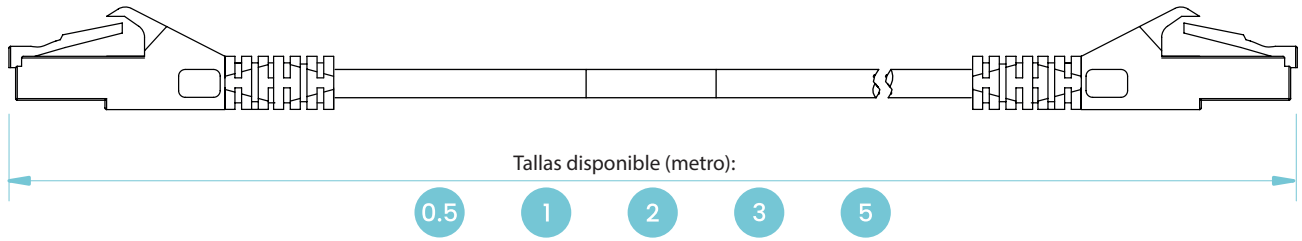

Tallas disponible (metro):

0.5 1 2 3 5



Tallas disponible (metro):

0.5 1 2 3 5