VÁLVULA DE LATÓN EN ÁNGULO CON CONEXIÓN ROSCADA H-H




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Todos los componentes de la válvula están fabricados con material anticorrosión.
- Baja pérdida de carga.
- Sellado resistente.
- Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
- Conexión de rosca:
  ASME B1.20.1 (NPT) o BS 84 (BSPT) GB / T7306 (Rc).
- Presión máxima de trabajo: 13,8bar (200psi).
- Presión máxima de prueba: 28bar (400psi).
- Temperatura máxima de trabajo: 100 °C / 212 °F.

COMPONENTES Y MATERIALES

Componente	Material
1 - Cuerpo (forjado)	Latón ASTM B584 C85700
2 - Tuerca autoblocante	Acero inoxidable 304
3 - Asiento	EPDM
4 - Base de asiento	Latón ASTM B584 C85700
5 - Husillo	Latón ASTM B16 C36000
6 - Tapa superior	Latón ASTM B584 C85700
7 - Empaquetadura de prensaestopas	PTFE
8 - Tuerca de empaque	Latón ASTM B16 C36000
9 - Tuerca del volante	Acero al carbono (galvanizado)
10 - Volante	Hierro fundido

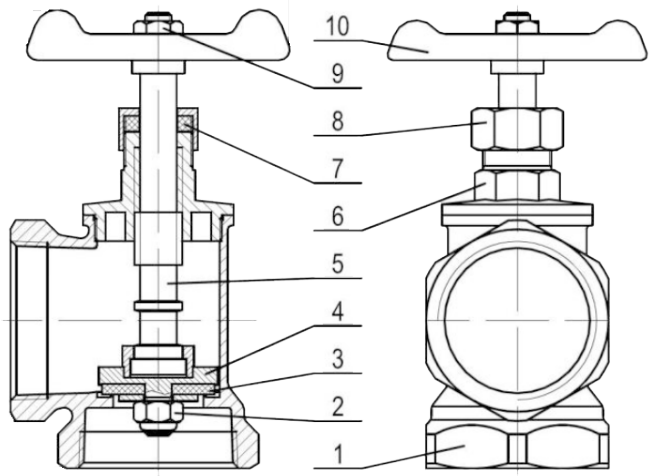

DIMENSIONES

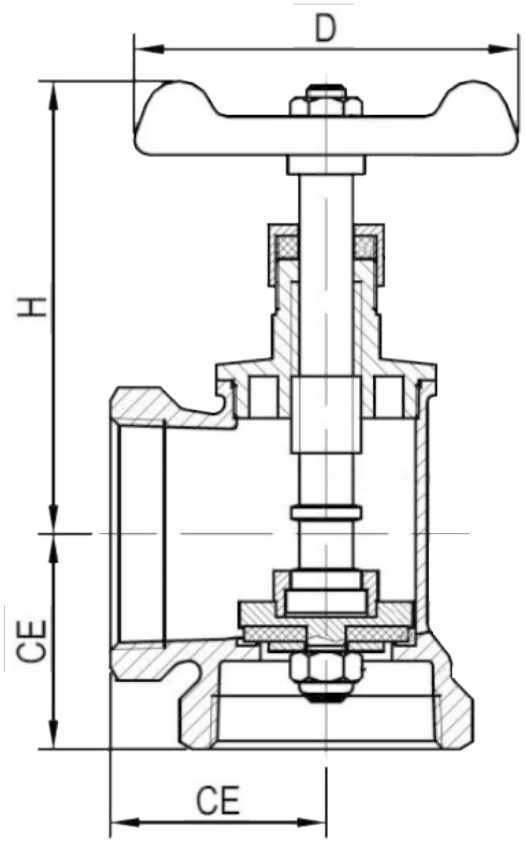

Tamaño		CE	H	D
DN	Pulgadas	mm	mm	mm
15	1/2"	22	40	51
20	3/4"	28	56	64
25	1"	34	70	64
32	1 1/4"	42	87	70
40	1 1/2"	48	93	80
50	2"	56	117	102
65	2 1/2"	70	140	102