CPREG®2N


400 mm – 1 ventouse

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	260 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
300 daN	-10 / +60°C	IP42	30V DC - 0.2 A

NF S 61 937 24V DC



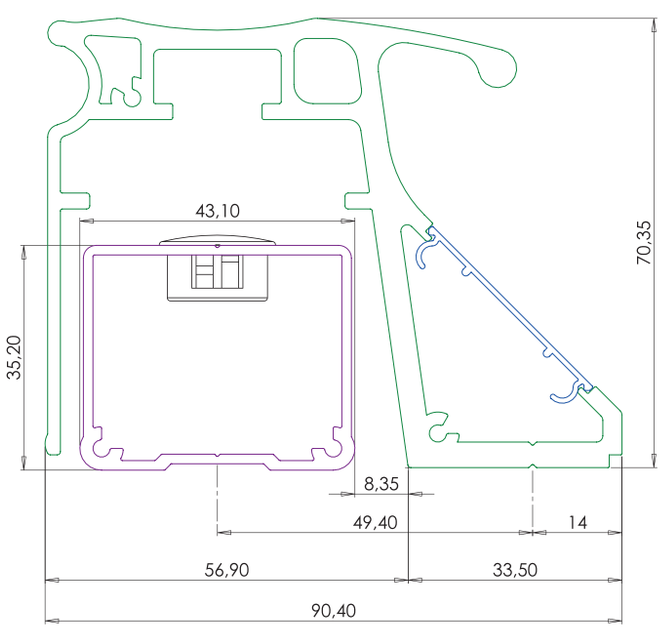

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/40AS	CPREG2N 400 mm - 12-24V DC - alu satiné
CPREG2N/40B	CPREG2N 400 mm - 12-24V DC - à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company