CPREG®2N


600 mm – 2 ventouses

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	960 mA	520 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
2 x 300 daN	-10 / +60°C	IP42	30V DC - 0.2 A

NF S 61 937 24V DC



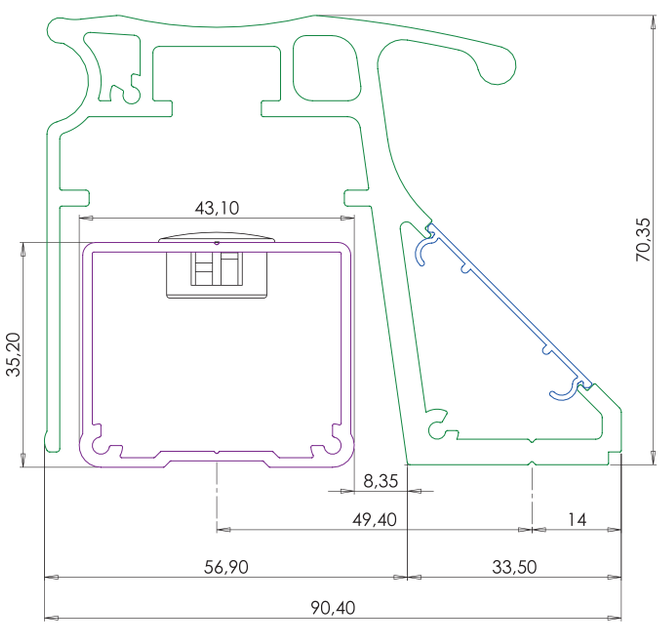

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/60AS	CPREG2N 600 mm - 12-24V DC - alu satiné
CPREG2N/60B	CPREG2N 600 mm - 12-24V DC - à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales