DURAN® electrónica

Interface 8 entradas analógicas 4-20mA.




Este interface permite la conexión de detectores con formato estándar 4-20mA -2 o 3 hilos- con las centrales EUROSONDELCO y DURGAS en formato RS485.
Los detectores conectados a los interfaces son direccionados automáticamente según el número de entrada al que se encuentran conectados.
Pueden conectarse hasta 2 interfaces por zona, pudiéndose programar para controlar detectores Grupo1; Grupo2 y detectores con rango 0-200 ó 300 ppm.
NOTA: Actualmente existen dos modelos iguales pero con distinto software para EUROSONDELCO y para DURGAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	De 9V a 24V CC
Consumo	46mA
Número de entradas	8 -analógicas- 4-20mA
Sistema de comunicación	RS485
Cable de conexión	Manguera apantallada 2 x 1.5 mm^2 para alimentación y 2 x 0.25 mm^2 para comunicaciones
Distancia Máx. interface-zonas	1000 m (gases tóxicos)
Presentación	Caja acero 1,5 mm
Grado de protección	IP 40
Medidas (mm)	185 x 220 x 90
Peso (gr)	650 gr

CONEXIÓN A CENTRALES EUROSONDELCO y DURGAS

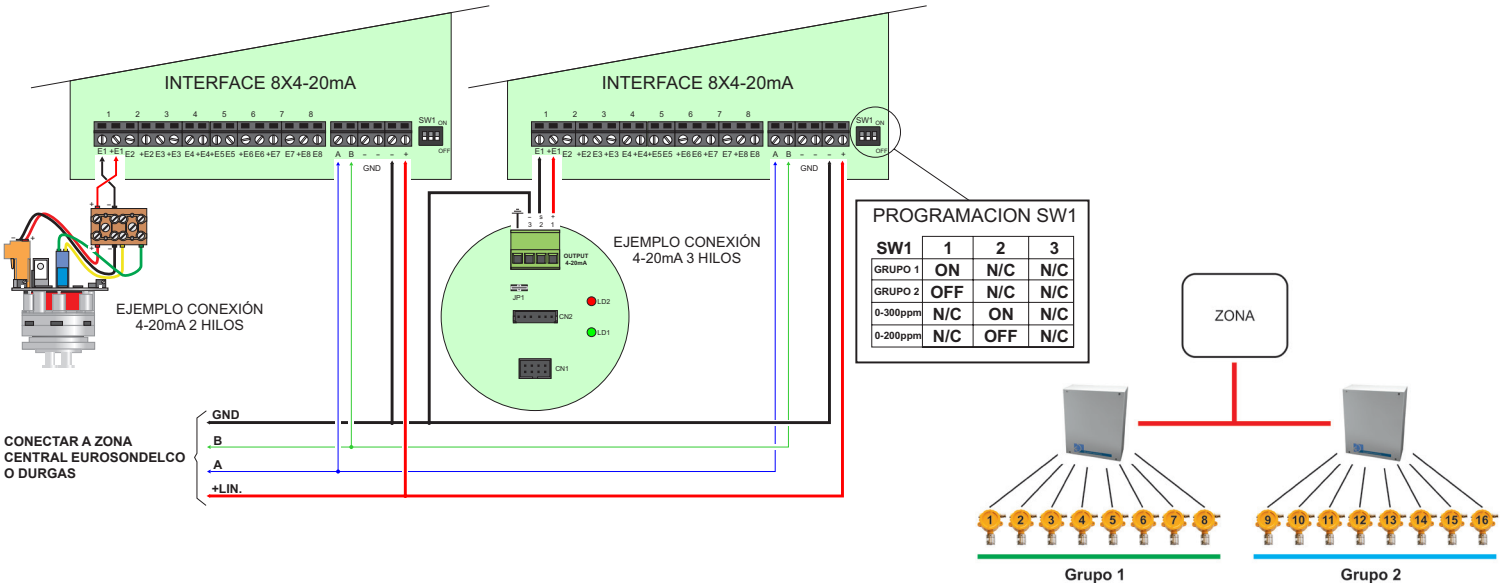

INFORMACIÓN PARA SUS PEDIDOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EUIN4-20C	Interface compatible con EUROSONDELCO
DGIN4-20C	Interface compatible con DURGAS

bsi. ISO 9001 Gestión de la Calidad FS82426

C/ Tomás Bretón, 50
28045 MADRID - España
Tel.- + 34 91 528 93 75 Fax.- + 34 91 527 58 19

DURAN® electrónica