
VELMAG® APPLIQUE

150 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
150 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC - 2 A



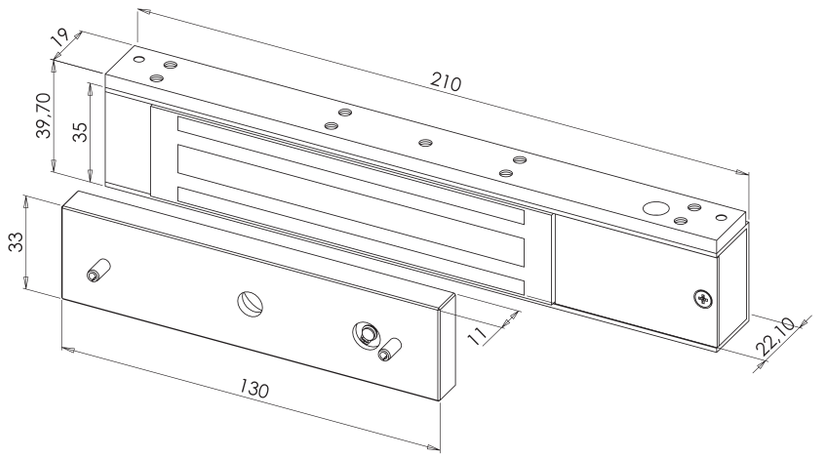

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF150CTC	Ventouse applique 150 daN - 12-24V DC - contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company